



Ein schönes Zuhause beginnt an der Haustür.



Modern

In diesem Kapitel finden Sie den Maßstab für modernes Haustürdesign. Durch den Einsatz von hochwertigen Edelstahlrahmen und Applikationen (wahlweise bündig eingelassen), eleganten Zierschliffnuten oder Einfräsungen entstehen in Kombination mit praktischen und formschönen Griffen zeitlose sowie markante Designs – für Altbau und Neubau.



Vetro

Mit einer Vetro-Ganzglasfüllung setzen Sie neue Akzente. Erhellen Sie Ihren Eingangsbereich bei Wahrung der Privatsphäre mit natürlichem Licht und der pflegeleichten Oberfläche Glas. Ganzglasfüllungen können jeden Anspruch an Sicherheit, Wärmeschutz und Komfort erfüllen.



Klassisch

Die Modelle dieses Kapitels sind wahrhaft Klassiker. In ihnen lebt Tradition fort. Neben typischen Ornamentgläsern werden handwerklich hergestellte echte Bleiverglasungen, Bleimotive, Wölbisplatten, Fusinggläser und Glasfacetten eingesetzt.



preego®

Das preego®-Sortiment richtet sich an den preisbewussten Bauherrn. Durch den Einsatz moderner Technologien lassen sich hohe Qualitäts- und Designansprüche wirtschaftlicher produzieren. Diesen Vorteil geben wir gerne an Sie weiter, auch wenn dadurch in dieser Serie nicht alle Veredelungswünsche realisiert werden können.

Legende wählbarer Zusatzausstattungen

- lieferbar gegen Mehrpreis
- n.l. nicht lieferbar
- n.l.* eingeschränkt lieferbar s. Preisliste
- AD lieferbar in allen Kunststoffdekoren (sofern in den benötigten marktüblichen Folienbreiten erhältlich)
- D1 Dekorgruppe D1: lieferbar für alle Modelle mit der Kennzeichnung AD (alle Dekore) und D1
- D2 Dekorgruppe D2: lieferbar für alle Modelle mit der Kennzeichnung AD (alle Dekore) und D2



Wir setzen auf Nachhaltigkeit.

Der Anspruch an Design und Funktionalität einer Haustürfüllung hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten grundlegend geändert.

Haustürfüllungen müssen heute besonders wärmedämmend sein. Mit Wärmeschutzgläsern Ug 1,1 im Standard und **Energiesparpaketen** bis zur **Passivhaustauglichkeit** stellen wir uns diesem Anspruch.

Wir stehen seit über 20 Jahren für **nachhaltige Fertigungsprinzipien**. Der gesamte Produktionsprozess unserer Türfüllungen beruht auf dem Prinzip der progressiven **Abfallvermeidung**.

Wir legen Wert auf sortenreine, **recyclefähige** Abfälle, die dem **Wertstoffkreislauf** wieder zu geführt werden können.

Die **ressourcenschonende** und **emissionsfreie** Fertigung ist unsere Verpflichtung gegenüber dem **Klimaschutz**.

Qualität aus Prinzip – made in germany

1. Modern

4 - 63

D	21-1/E	40	A	400-0/E	19
H	27-1/E	12	C	422-0/E	22
K	31-3/E	24	G	425-0/EL	18
J	60-3/E	30	G	429-0/EB	21
I	97-1/E	36	G	429-0/EL	21
I	108-1/E	54	D	432-0/E	9
G	111-3/E	34	F	442-1/E	32
I	114-1/E	14	C	443-0/E	10
J	118-3/E	50	G	443-0/EB	10
H	170-1/E	16	G	443-0/EL	10
J	188-1/E	58	C	444-0/E	11
I	216-3/E	46	G	444-0/EB	11
K	217-1/E	52	G	444-0/EL	11
H	229-1/E	6	C	447-0/E	20
J	230-1/E	8	C	448-0/E	20
K	237-3/E	26	G	450-0/EB	20
J	246-3/E	60	G	450-0/EL	20
J	270-1/E	28	M	453-3/E	39
F	277-1/E	48	M	454-3/E	38
M	320-8/EB	45	C	455-0/E	21
J	325-3/EB	42	G	Geometrix 102	63
M	325-8/EB	45	G	Geometrix 105	63
K	325-9/EB	44	G	Geometrix 108	62
J	330-1/E	56	G	Geometrix 110	62

2. Vetro

64 - 77

K	23/K	76	I	208/G	68
J	24/K	77	F	402/G	72
M	123/K	76	G	472/G	73
L	124/K	77	G	473/G	71
I	12/G	66	G	476/G	70
I	30/G	67	G	492/G	71
G	207/G	69			

3. Klassisch

78 - 97

J	U01/R	82	J	V7-1/R	84
I	FF01/R	96	I	V67-1/R	80
H	FF02/R	86	G	511/R	88
G	JJ01/R	94	I	512/R	90
H	TT01/R	92			

4. preego® für Preisbewusste 98 - 117

E	Effekt 1	101	F	Favorit 5	109
E	Effekt 2	113	F	Favorit 6	110
E	Effekt 3	105	F	Favorit 7	111
E	Effekt 14	114	F	Favorit 9	112
E	Effekt 17	115	G	Garant 13	106
E	Effekt 18	116	H	Highlight 1	100
F	Favorit 2	103	H	Highlight 3	102
F	Favorit 3	107	H	Highlight 6	104
F	Favorit 4	108			

5. Technik

118 - 137

Energiesparpakete	120
Sicherheitspakete	121
Komfortpakete	122
Digitaler Türspion	126
Füllungsgriffe	128
Flügelgriffe	132
Ornamentgläser	134
Farben / Dekore	136



**„Ich mag die moderne Ästhetik:
zeitlos, elegant und geradlinig.“**

Klaus-Peter Wendt, Architekturstudent

Modern

In diesem Kapitel finden Sie den Maßstab für modernes Haustürdesign. Durch den Einsatz von hochwertigen Edelstahlrahmen und Applikationen (wahlweise bündig eingelassen), eleganten Zierschliffnuten oder Einfräsungen entstehen in Kombination mit praktischen und formschönen Griffen zeitlose sowie markante Designs – für Altbau und Neubau.



■ 325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

S. 42

bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016, TK ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11



■ 229-1/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Außenseite,
Edelstahlrahmen innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 947 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7
- Seitenteile Isolierglas Float



■ 229-1/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Außenseite,
Edelstahlrahmen innen,
Ansicht B / DIN rechts

- TK ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 947 Float | MG 1
- Griff ZAE 116 | PG 10




■ 229-1/E


empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Außenseite,
Edelstahlrahmen innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 124 | PG 13
- Seitenteil Isolierglas Mastercarré

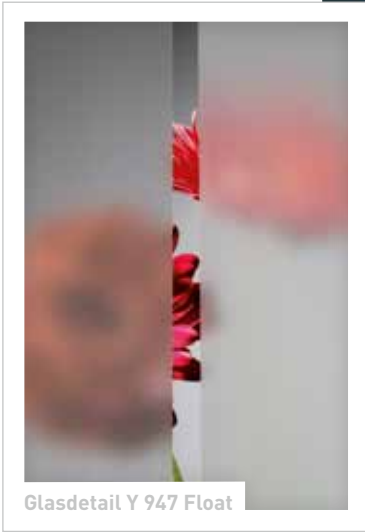

Glasdetail Y 947 Float

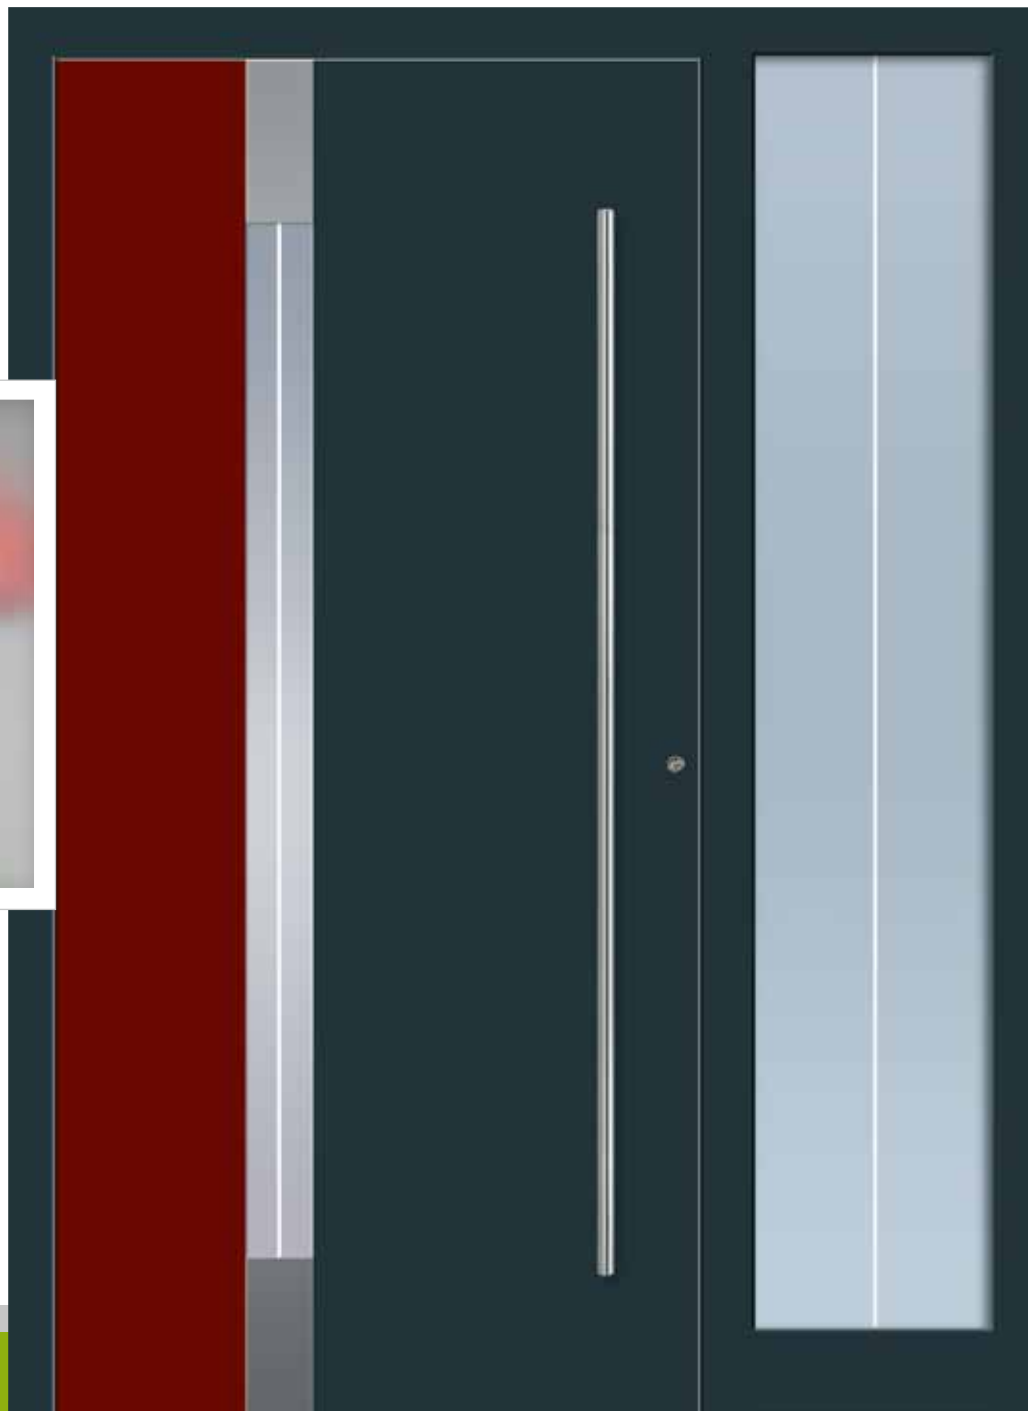

229-1/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Außenseite,
Edelstahlrahmen innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016, TK ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 947 Float | MG 1
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1001 Float


Plano EG optional

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■



Innensicht

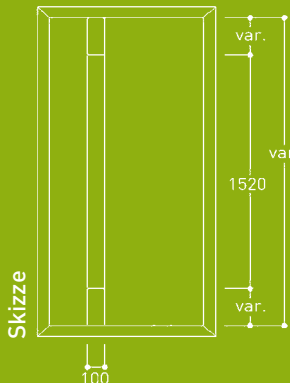

Skizze

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

■ 230-1/E

empf. Türmindestmaß 830 x 1960 mm

Applikationen in Edelstahloptik außen
Rahmen in Edelstahloptik innen,
vier quadratische Lichtausschnitte,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 8017
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Seitenteil Isolierglas Satinato weiß



■ 230-1/E

empf. Türmindestmaß 830 x 1960 mm

Applikationen in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen,
vier quadratische Lichtausschnitte,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9



■ 230-1/E


empf. Türmindestmaß 830 x 1960 mm

Applikationen in Edelstahloptik außen, Rahmen in Edelstahloptik
innen, vier quadratische Lichtausschnitte, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Float | GG 2
- Griff ZAE 161 | PG 12
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Isolierglas Sandstrahlglas Float



Innenansicht



Skizze

var. 220
var. 220



Detail ZAE 146
Edelstahl

Hinweis

Der rechteckige Edelstahlgriff ZAE 146 fügt sich bei diesen Modellen wunderbar in das avantgardistische Flachnuten-Design ein. Besonders bei großen Haustüranlagen mit Glasseitenteilen kommt das elegante Erscheinungsbild dieses Modells zur Geltung.



▣ 432-0/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Flachnutendesign außen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 5011
- Griff ZAE 168 | PG 14
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1055 Float



▣ 432-0/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Flachnutendesign außen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 146 | PG 11


Innenansicht Standard



Innenansicht beids. flügelüb.



Skizze



Wählbare Zusatzausstattungen

		230-1/E		432-0/E	
		KS	AL	KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD	D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■	n.L.	n.L.
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■	n.L.	n.L.
	Metalleinlage	■	■	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste / Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



G 443-0/EL mit aufgesetzten Lisenen
G 443-0/EB mit flächenbündiger Appl.
 empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Seitenteile Isolierglas Float



G 443-0/E
 empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
 Nuten in Zierschliffoptik auf der Außenseite,
 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 162 | PG 11



G 443-0/E
 empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
 Nuten in Zierschliffoptik auf der Außenseite,
 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 128 800 mm | PG 11
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 986 Float



Detail aufgesetzte Lisene



Detail flächenbündige Applikation



G 444-0/EL mit aufgesetzten Lisenen
G 444-0/EB mit flächenbündiger Appl.
 empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Griff ZAE 170 | PG 13
 (Mindestfüllungsstärke 40 mm)



G 444-0/E
 empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Nuten in Zierschliffoptik auf der Außenseite

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 167 | PG 14
 (Mindestfüllungsstärke 40 mm)
- Seitenteil Satinato weiß ST 987 mit V-Schliffnuten


Innenansicht Standard



Innenansicht beids. flügelüb.




Skizze 443-0/E



203

Skizze 444-0/E



663

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	n.L.	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2**
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

** bei Alu-Ausführung /EL oder /EB in D1, D2 und TD lieferbar

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



27-1/E

empf. Türmindestmaß 550 x 1820 mm

Edelstahl-Applikationen und Nuten
auf der Außenseite, innen Edelstahlrahmen


- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 561 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



Griff ZAE 162 Edelstahl



Detail 27-1/E

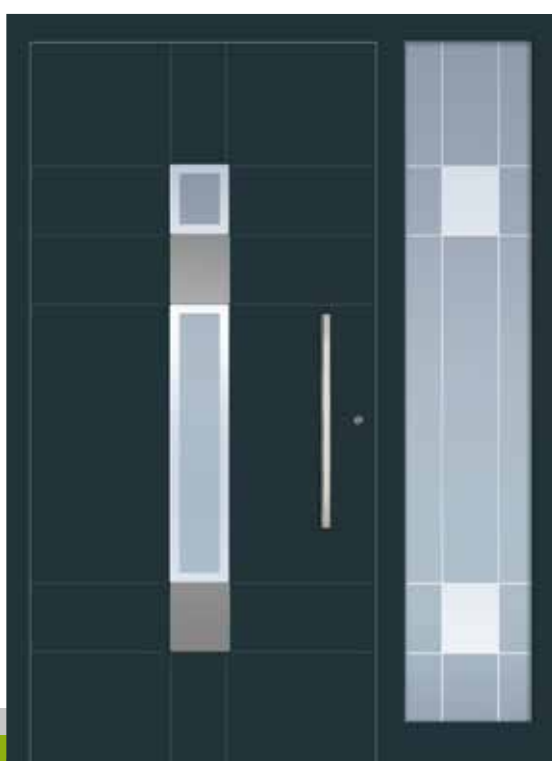**27-1/E**

empf. Türmindestmaß 550 x 1820 mm

Edelstahl-Applikationen und Nuten auf der Außenseite, innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 561 Float | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 561 Float

**27-1/E**

empf. Türmindestmaß 550 x 1820 mm

Edelstahl-Applikationen und Nuten auf der Außenseite, innen Edelstahlrahmen


- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 561 Float | MG 1
- Griff ZAE 147 | PG 13

Plano EG
optional

Innenansicht



Skizze

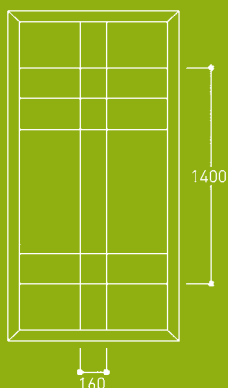

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage		
Komfort s. S. 122-125	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



■ 114-1/E

empf. Türmindestmaß 640 x 1950 mm

Nuten auf der Außenseite,
innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Detail 114-1/E mit Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau




Griff ZAE 117 Aluminium

**114-1/E**

empf. Türmindestmaß 640 x 1950 mm

Nuten auf der Außenseite,
innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau | MG 1
- Griff ZAE 122 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 594 Parsol grau

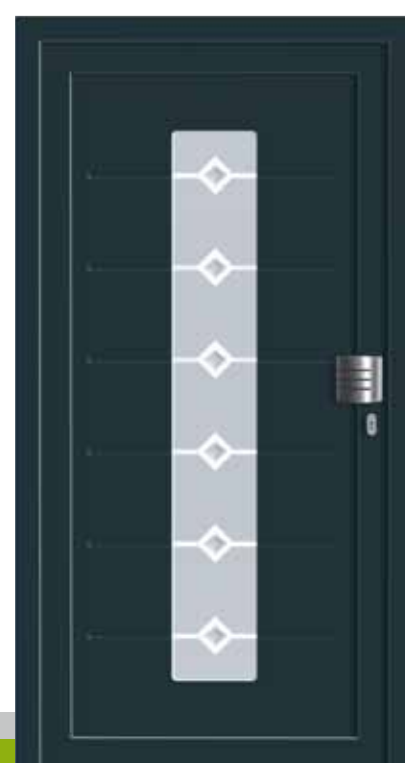**114-1/E**

empf. Türmindestmaß 640 x 1950 mm


Nuten auf der Außenseite,
innen Edelstahlrahmen

- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 946 Float mit Glasfacetten | MG 2
- Griff ZAE 117 | PG 8

Innenansicht



Skizze

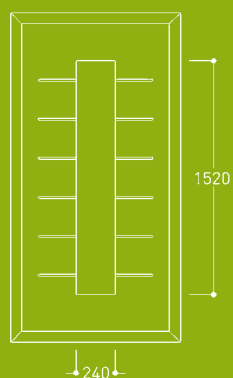

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage		
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



170-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Außenseite,
innen Edelstahlrahmen


- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 152 800 mm | PG 8
- Seitenteile Isolierglas Float



Detail ZAE 152 Edelstahl



Detail Y 985
Strukturglasapplikation

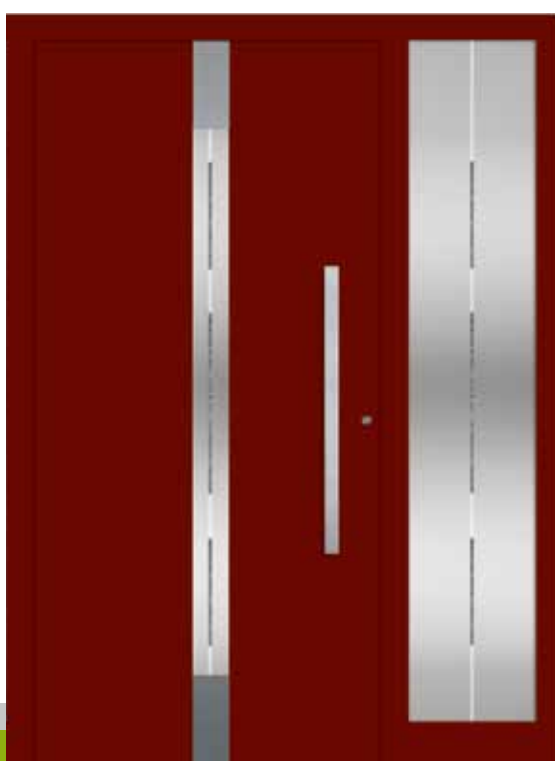


170-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Außenseite,
innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 985 Float mit Strukturglasapplikationen | MG 4
- Griff ZAE 128 800 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 985 Float mit Strukturglasapplikationen

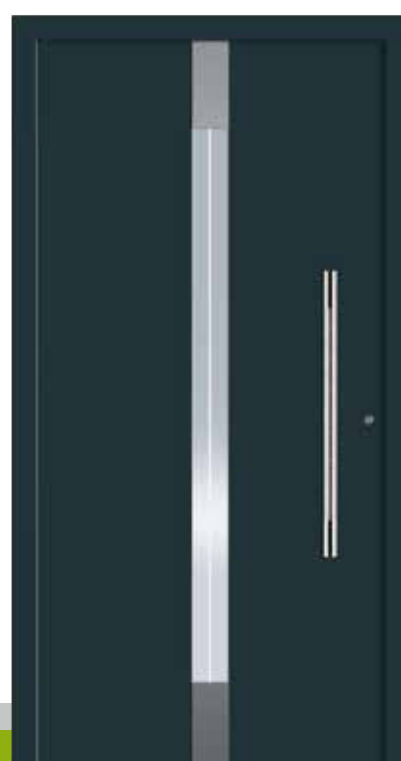

Plano EG
optional

170-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Außenseite,
innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 947 Float | MG 1
- Griff ZAE 152 800 mm | PG 8

Wählbare Zusatzausstattungen


		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



Innenansicht



Skizze

100



G 425-0/EL mit aufgesetzten Lisenen

Ansicht B / DIN links

- Aufsatzfüllung
- Füllung Dekor AnTEAK, Rahmen ähnl. RAL 9007
- Griff ZAE 171 | PG 14 (Mindestfüllungsstärke 40 mm)
- Trittschutz TS 2
- Seitenteile Isolierglas Float



Detail ZAE 167
Edelstahl



425-0/EL mit aufgesetzten Lisenen

Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Füllung Dekor AnTEAK, Rahmen ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 171 | PG 14 (Mindestfüllungsstärke 40 mm)
- Trittschutz TS 2



400-0/E

DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Füllung Dekor AnTEAK, Rahmen ähnl. RAL 7001
- Griff ZAE 167 | PG 14 (Mindestfüllungsstärke 40 mm)
- digitaler Türspion ZDSP 1 | PG 8
- Seitenteil Isolierglas Satinato weiß

Innenansicht Standard




Innenansicht beids. flügelüb.*



* zzgl. Mehrpreis

Skizze 425-0/EL



Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2**	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
** Modell 400-0/E in KS in AD lieferbar
Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



■ 447-0/E *

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Nuten auf der Außenseite,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 172 | PG 14
- Trittschutz TS 2



Detail ZAE 172
Edelstahl



Detail aufgesetzte
Lisene



■ 450-0/EL mit aufgesetzten Lisenen

■ 450-0/EB mit flächenbündiger Appl.

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Dekor Siena Noce
- Griff ZAE 171 | PG 14
(Mindestfüllungsstärke 40 mm)



■ 448-0/E *

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Zierschliffnuten auf der Außenseite,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Griff ZAE 168 | PG 14
- Trittschutz TS 2



Detail ZAE 168
Edelstahl



Detail ZAE 167
Edelstahl



■ 400-0/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 167 | PG 14
(Mindestfüllungsstärke 40 mm)
- Trittschutz TS 2

* Modell ist in Dekor nur in D2 lieferbar



A 400-0/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Griff ZAE 173 | PG 13
(Mindestfüllungsstärke 40 mm)
- Trittschutz TS 2



Detail ZAE 173
Edelstahl



Detail ZAE 170 / 171
Edelstahl




C 455-0/E *

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Zierschliffnuten auf der Außenseite,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Griff ZAE 170 | PG 13
(Mindestfüllungsstärke 40 mm)

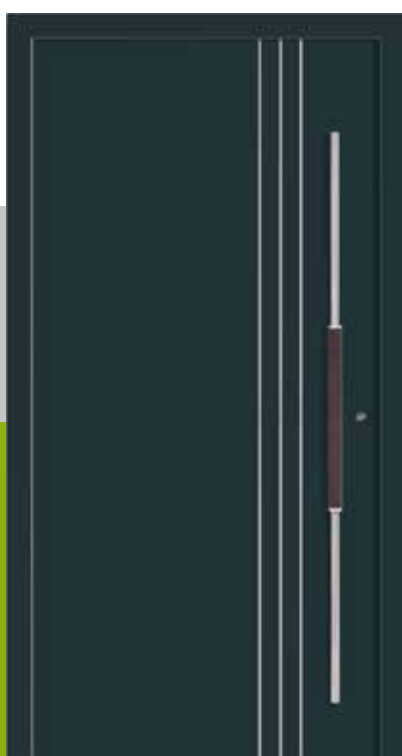

G 429-0/EL mit aufgesetzten Lisenen

G 429-0/EB mit flächenbündiger Appl.

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 164 | PG 16



Detail ZAE 164
Wenge / Edelstahl



Detail ZAEDSP 1
Edelstahl / Digitalspion



A 400-0/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Griff ZAEDSP 1
mit integriertem Digitalspion ZDSP 1 | PG 14
- Trittschutz TS 2

Hinweis

- nähere Informationen zum Griff ZAEDSP 1 mit integriertem Digitalspion s.S. 126/127
- wählbare Zusatzausstattungen s. S. 19



422-0/E

Ziernuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Griff ZAE 173 | PG 13
(Mindestfüllungsstärke 40 mm)
- Seitenteile Isolierglas Float



Griff ZAE 173
Edelstahl



Detail ZAE 145
Aluminium



422-0/E

Zierruten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 146 | PG 11
- Trittschutz TS2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1002 Float



422-0/E

Zierruten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Griff ZAE 145 | PG 14


Innenansicht Standard



Innenansicht beids. flügelüb.



Skizze

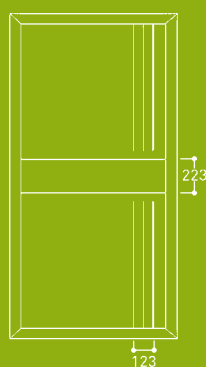

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



31-3/E

empf. Türmindestmaß 790 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, gewölbte Edelstahlbügel
und Edelstahlapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7038
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Detail 31-3/E
Edelstahlbügel



31-3/E

empf. Türmindestmaß 790 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, gewölbte Edelstahlbügel und Edelstahlapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 638 Parsol grau | MG 3
- Griff ZAE 117 | PG 8
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 638 Parsol grau



Plano EG
optional

31-3/E

empf. Türmindestmaß 790 x 1950 mm


Edelstahlrahmen beidseitig, gewölbte Edelstahlbügel und Edelstahlapplikationen außen

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innensicht



Skizze

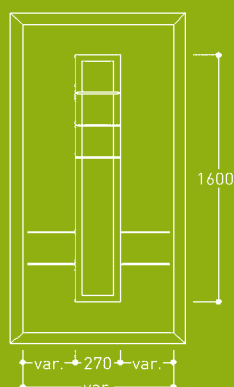

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallie- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



K 237-3/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen
in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik
innen, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- TK ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2
- Griff ZAE 116 | PG 10




K 237-3/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen in Edelstahloptik
außen, Rahmen in Edelstahloptik innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

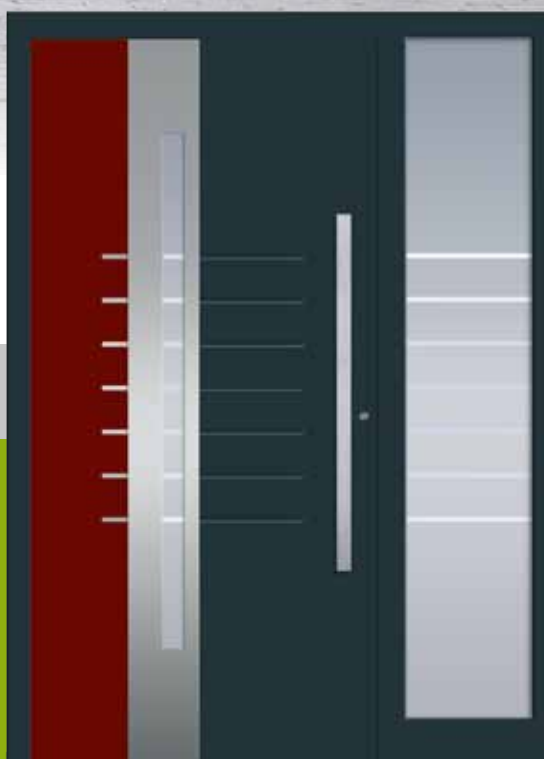

K 237-3/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016, TK ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 949 Float



237-3/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen in Edelstahloptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- TK ähnlich RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2
- Griff ZAEDSP 1 mit integriertem Digitalspion ZDSP 1 | PG 14

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


Innenansicht



Innenansicht beids. flügelüb.*



* zzgl. Mehrpreis

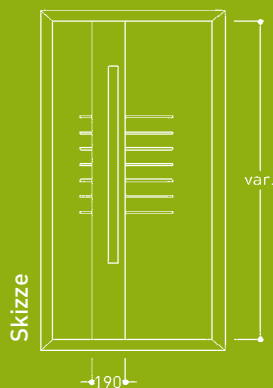

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



■ 270-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 2050 mm

Designglas K 181, auf ESG Parsol grau, lackiert, mit klarem Streifen, Edelstahlrahmen innen

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



■ 270-1/E


empf. Türmindestmaß 500 x 2050 mm

Designglas K 181, auf ESG Parsol grau, lackiert, mit klarem Streifen, Edelstahlrahmen innen


- Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 161 | PG 12
- Seitenteil ST 982 Parsol grau



Detail Designglas K 181

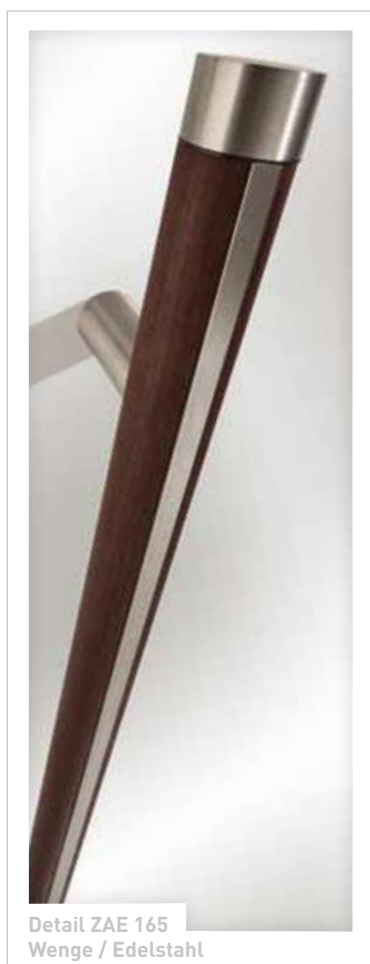

Detail ZAE 165
Wenge / Edelstahl

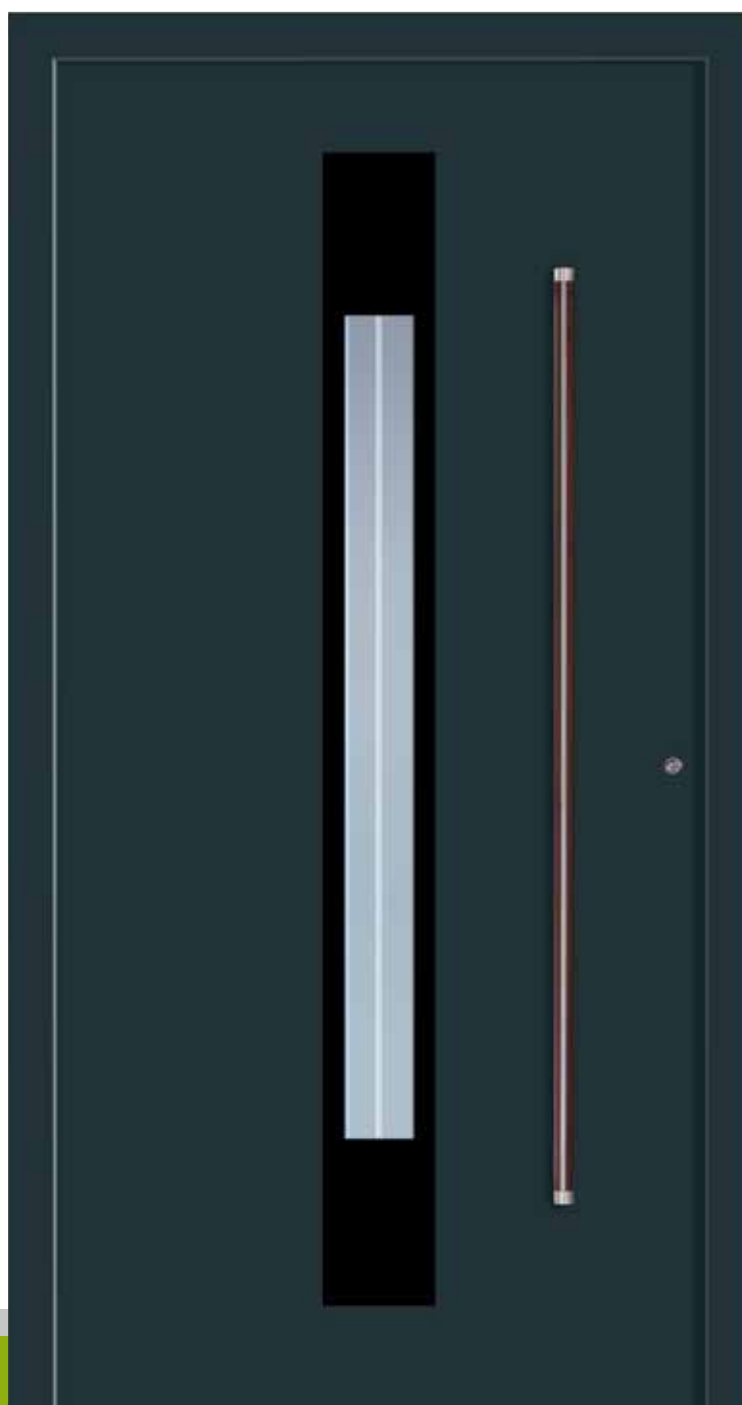

270-1/E

empf. Türmindestmaß 500 x 2050 mm

Designglas K 181, auf ESG Parsol grau, lackiert, mit klarem Streifen, Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Griff ZAE 165 | PG 13

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

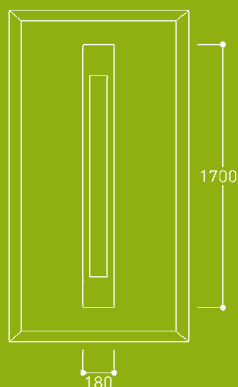



■ 60-3/E

empf. Türmindestmaß 760 x 1910 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 922 Float | MG 1
- Griff ZAE 164 | PG 16
- Seitenteile Isolierglas Float



Detail Y 1010 Quadratfacette



60-3/E

empf. Türmindestmaß 760 x 1910 mm
Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 1010 Parsol grau mit Quadratfacetten | MG 4
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1010 Parsol grau mit Quadratfacetten



60-3/E


empf. Türmindestmaß 760 x 1910 mm
Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 948 Float | MG 1
- Griff ZAE 107 1585 mm | PG 11

Innenansicht



Skizze

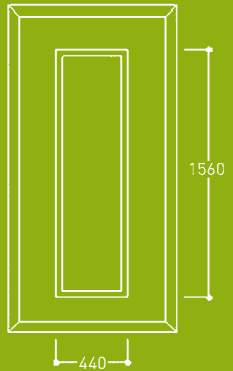

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



F 442-1/E

empf. Türmindestmaß 1240 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 1011 Float | MG 3
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9




F 442-1/E

empf. Türmindestmaß 1240 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 162 | PG 11

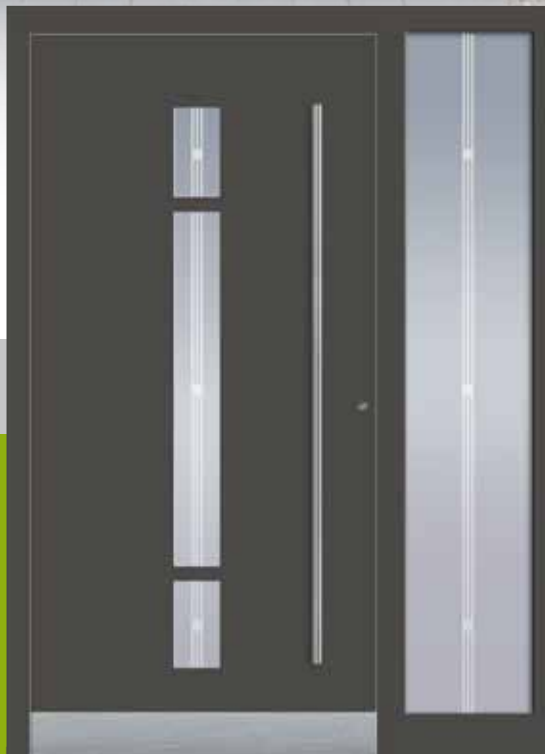

F 442-1/E

empf. Türmindestmaß 1240 x 2030 mm


Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7012
- Sandstrahlglas Y 1011 Float | MG 3
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1011 Float



Detail Y 1012

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

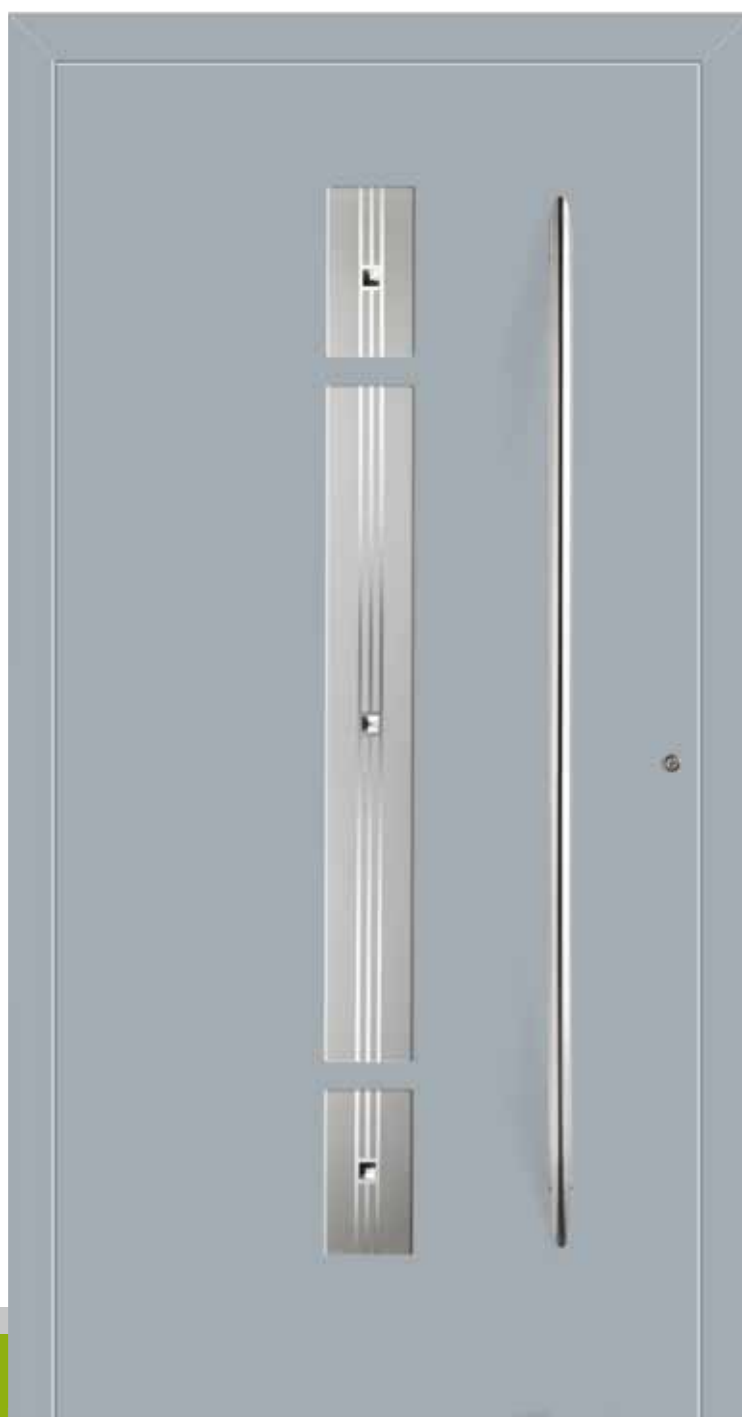

442-1/E

empf. Türmindestmaß 1240 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl.RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 1012 Parsol grau mit SWAROVSKI ELEMENTS | MG 4
- Griff ZAE 107 1585 mm | PG 11

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

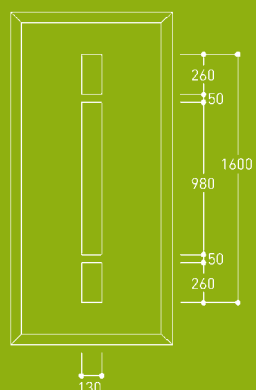



G 111-3/E


empf. Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Dekor AnTEAK, Rahmen ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Seitenteile Isolierglas Float

Hinweis

Detail zur Strukturglasapplikation finden Sie auf der Seite 512

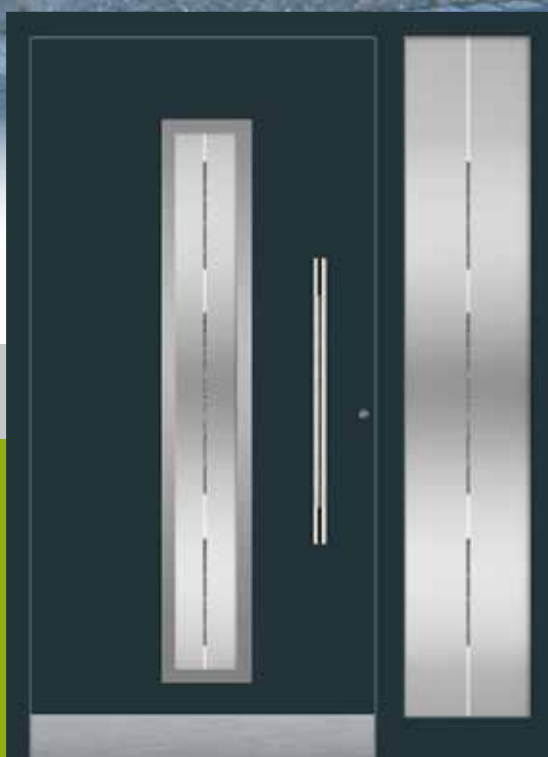

G 111-3/E

empf. Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 1059 Parsol grau mit Strukturglasapplikationen | MG 4
- Griff ZAE 152 800 mm | PG 8 ■ Trittschutz TS 2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1059 Parsol grau mit Strukturglasapplikationen



G 111-3/E

empf. Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 1058 Parsol grau mit handgemeißelter Glasapplikation | MG 4
- Griff ZAE 164 | PG 16
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1058 Parsol grau mit handgemeißelter Glasapplikation



G 111-3/E

empf. Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 688 Reflo | MG 5
- Griff ZAE 107 1585 mm | PG 11

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallie- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

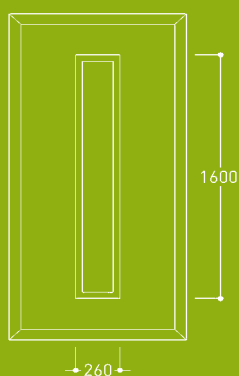



■ 97-1/E


empf. Türmindestmaß 860 x 1820 mm

Nuten außen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Farbe ähnl. RAL 7001
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 116 | PG 10



Detail Y 1013 Strukturglasapplikation auf Sandstrahlglas

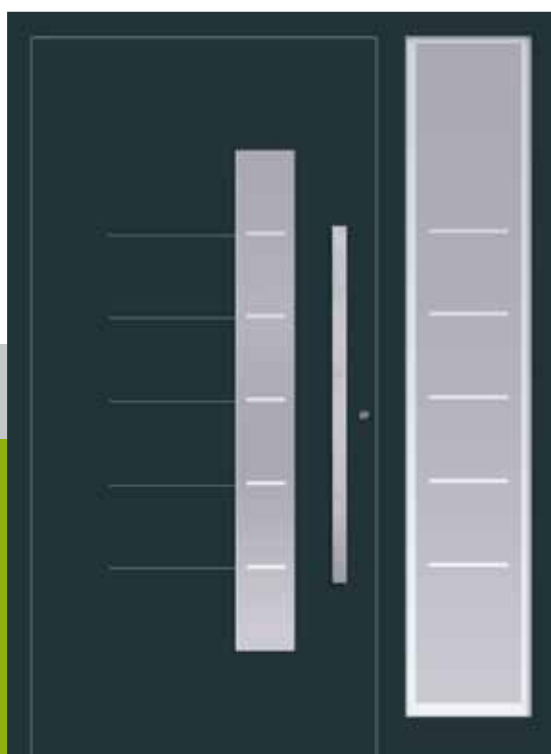


■ 97-1/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1820 mm

Nuten außen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 664 Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 664 Parsol grau

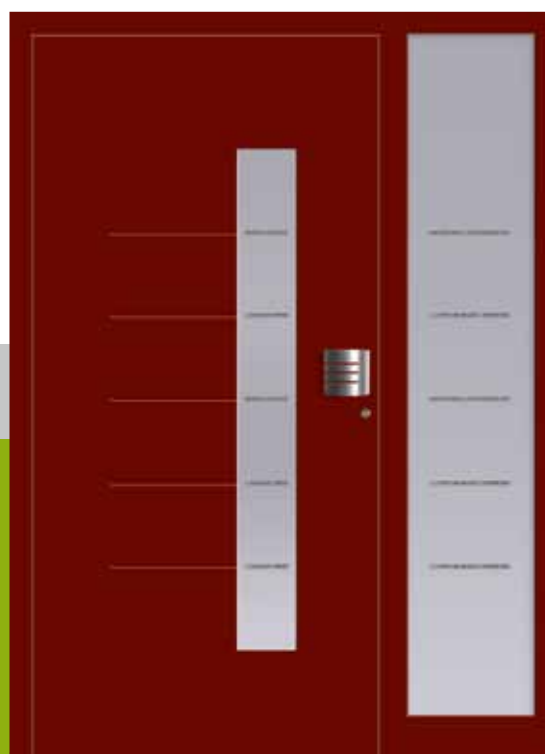

■ 97-1/E


empf. Türmindestmaß 860 x 1820 mm

Nuten außen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 1013 Parsol grau mit Strukturglasapplikationen | MG 4
- Griff ZAE 117 | PG 8
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1013 Parsol grau mit Strukturglasapplikationen



Detail ZAE 117 Aluminium

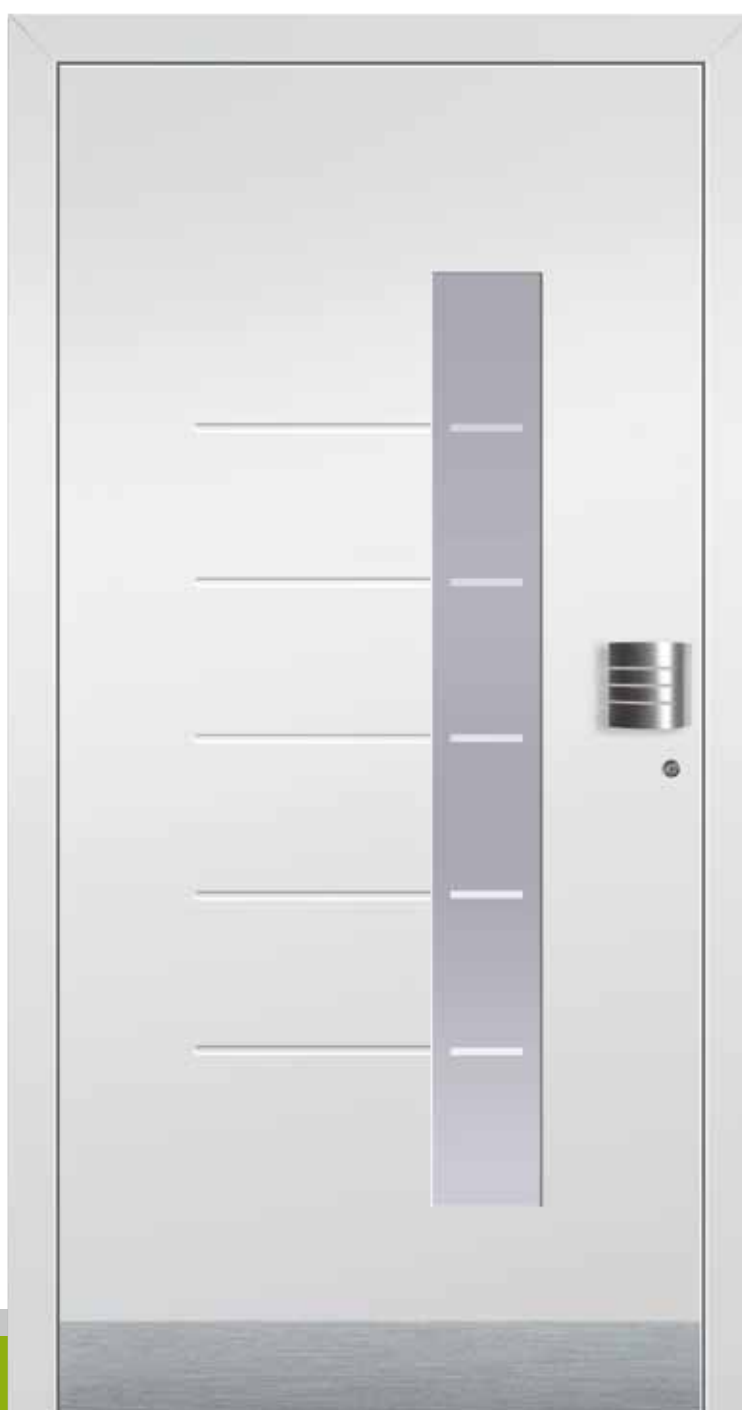

97-1/E

empf. Türmindestmaß 860 x 1820 mm

Nuten außen, Edelstahlrahmen innen, Ansicht A /DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 664 Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 117 | PG 8
- Trittschutz TS 2

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

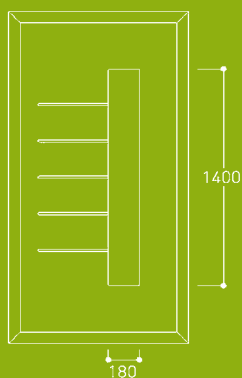



M 454-3/E

empf. Türmindestmaß 790 x 1950 mm

Designrahmen und Zierschliffnuten auf der Außenseite,
Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 1065 Float,
Klarglas zwischen den Bügeln | MG 3
- Griff ZAE 128 600 mm | PG 10
- Seitenteile Isolierglas Float



Detail Designrahmen 454-3/E Edelstahl



Detail Designrahmen 453-3/E Edelstahl

**454-3/E**

empf. Türmindestmaß 790 x 1950 mm

Designrahmen und Zierschliffnuten auf der Außenseite, Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 1065 Float, Klarglas zwischen den Bügeln | MG 3
- Griff ZAE 117 | PG 9
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float

**453-3/E**

empf. Türmindestmaß 790 x 1950 mm


Designrahmen außen, Edelstahlrahmen innen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Sandstrahlglas Y 1057 Float, Klarglas zwischen den Bügeln | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11


Innenansicht



Skizze 453-3/E

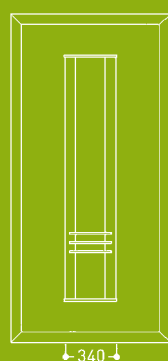

Skizze 454-3/E

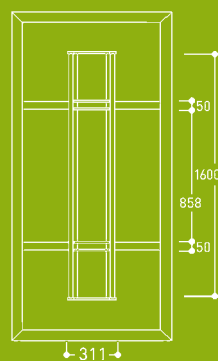

Wählbare Zusatzausstattungen

		453-3/E		454-3/E	
		KS	AL	KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.l.	■	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD	D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■	■	■
	Metalleinlage	■	■	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■	n.l.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■	n.l.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■	n.l.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



D 21-1/E

empf. Türmindestmaß 590 x 1720 mm

innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 287 Float | MG 1
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Trittschutz TS 2




D 21-1/E

empf. Türmindestmaß 590 x 1720 mm

innen Edelstahlrahmen

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

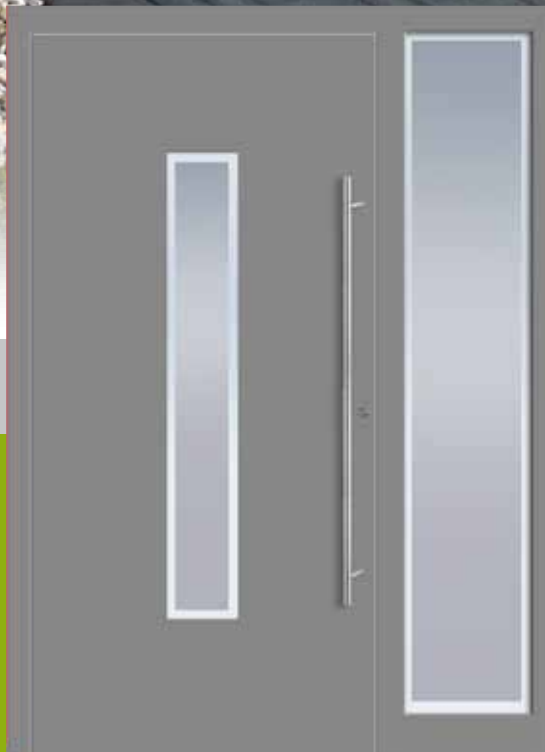

D 21-1/E

empf. Türmindestmaß 590 x 1720 mm

innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Sandstrahlglas Y 287 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float



Glasdetail Y 992

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS



21-1/E

empf. Türmindestmaß 590 x 1720 mm

innen Edelstahlrahmen

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 992 Parsol grau mit SWAROVSKI ELEMENTS | MG 3
- Griff ZAE 147 | PG 13
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 992 Parsol grau mit SWAROVSKI ELEMENTS

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

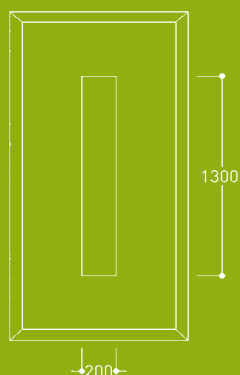



■ 325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten
in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen,
Ansicht B / DIN rechts


- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglass Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



Detail 325-3/EB Plano E

MEHRWERT inklusive

Mit der modernen Modellreihe 325/EB werden **kreative Gestaltungsvarianten** möglich: Die Farbe der Füllung und die Art der pflegeleicht **flächenbündig** eingelassenen Applikation, wahlweise in Edelstahloptik, Holzdekor Spring pulverbeschichtet oder Carbon verleihen diesem zeitlosen Design Individualität nach Ihren Wünschen.

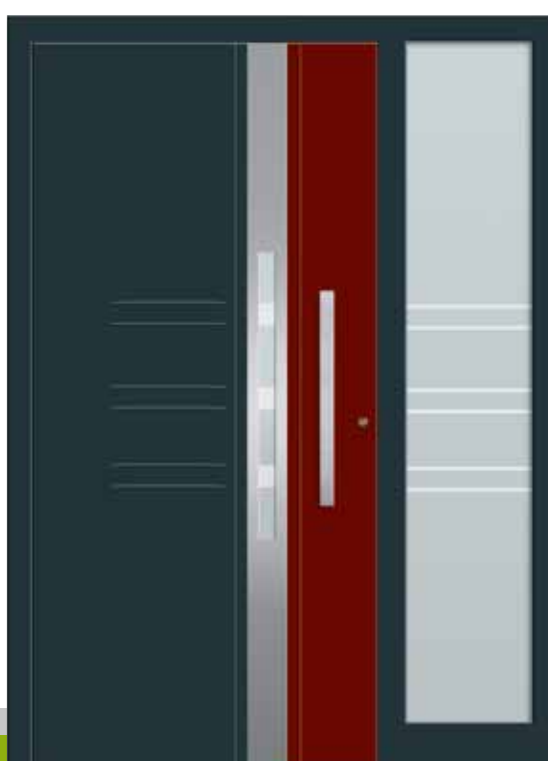

■ 325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016, TK ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 128 600 mm | PG 10
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 969 Float



■ 325-3/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAEDSP 1 1600 mm
mit integriertem Digitalspion ZDSP 1 | PG 14

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschermendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preistliste


Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht Standard



Innenansicht beids. flügelüb. *

* zzgl. Mehrpreis

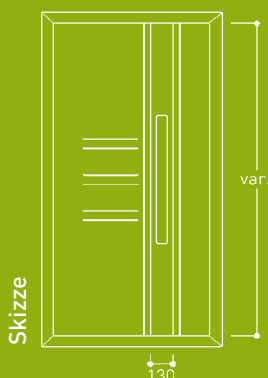

Skizze



K 325-9/EB

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Holzdekor Spring außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



Detail 325-9/EB mit Dekorapplikation Spring

K 325-9/EB


empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Holzdekor Spring außen, Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAE 162 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 969 Float



Innenansicht

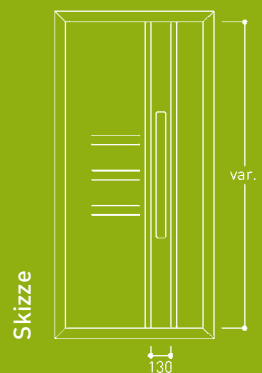

Skizze



Detail 325-8/EB
mit Dekorapplikation Carbon



Detail 320-8/EB
Carbon



Plano EG
optional

M 325-8/EB Carbon

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Carbon und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
- Griff ZAEDSP 1 1600 mm mit integriertem Digitalspion ZDSP 1 | PG 14



M 320-8/EB Carbon

empf. Türmindestmaß 890 x 1240 mm

bündig eingelegte Applikation in Carbon und Nuten in Zierschliffoptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Isolierglas Sandstrahlung Float | GG 2
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Seitenteil Isolierglas Sandstrahlglas Float

Wählbare Zusatzausstattungen


		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

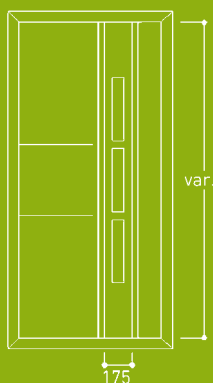



■ 216-3/E

empf. Türmindestmaß 600 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

Edelstahlbügel außen, Ansicht B / DIN rechts

■ Sandstrahlglas Y 931 Parsol grau | MG 2

■ Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7



Detail 216-3/E
Edelstahlbügel



216-3/E

empf. Türmindestmaß 600 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Edelstahlbügel außen, Ansicht B / DIN links

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 931 Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 148 | PG 12
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 597 Parsol grau



216-3/E

empf. Türmindestmaß 600 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Edelstahlbügel außen, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 931 Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 154 | PG 10


Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

Innenansicht



Skizze

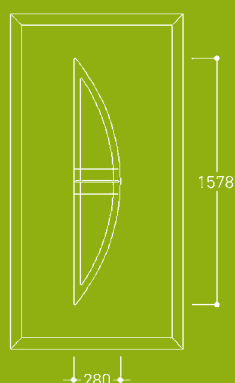

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

F 277-1/E

empf. Türmindestmaß 870 x 1923 mm

Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Isolierglas Float | GG1
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9




F 277-1/E

empf. Türmindestmaß 870 x 1923 mm

Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Pave weiß | GG 3
- Griff ZAE 164 | PG 16

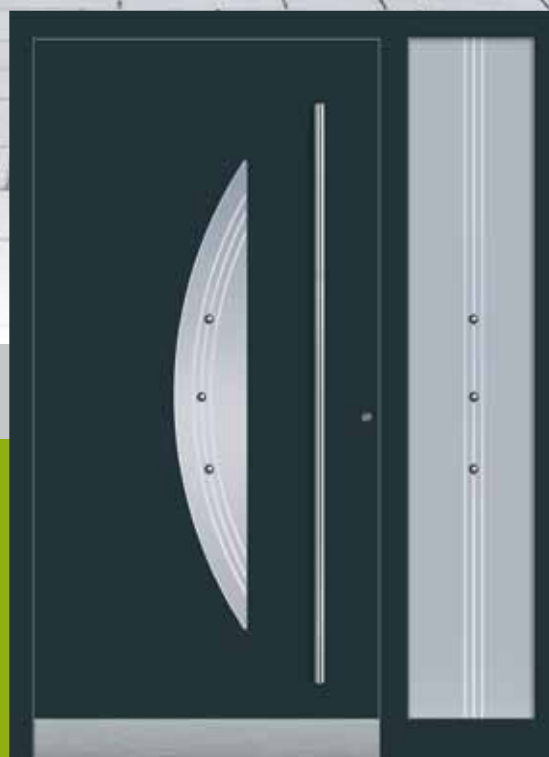

F 277-1/E

empf. Türmindestmaß 870 x 1923 mm

Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 1025 Float mit runden SWAROVSKI ELEMENTS | MG 4
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Trittschutz TS2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1025 Float mit runden SWAROVSKI ELEMENTS



Glasdetail Y 1025

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS



Glasdetail Y 1024 Muggelstein



277-1/E

empf. Türmindestmaß 870 x 1923 mm

Edelstahlrahmen innen, Ansicht B / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 5011
- Sandstrahlglas Y 1024 Float mit Muggelsteinen | MG 4
- Griff ZAE 148 | PG 12
- Trittschutz TS2

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

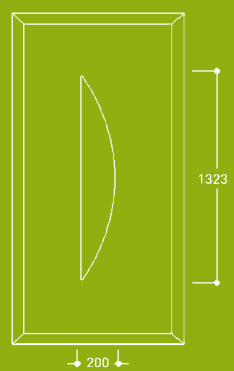

118-3/E

empf. Türmindestmaß 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 597 Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 108 | PG 12
- Seitenteile Isolierglas Float



118-3/E

empf. Türmindestmaß 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht B / DIN links

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 108 | PG 12



118-3/E

empf. Türmindestmaß 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlglas Y 597 Parsol grau | MG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 597 Parsol grau



Glasdetail Y 691



118-3/E

empf. Türmindestmaß 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 691 Reflo | MG 4
- Griff ZAE 148 | PG 12


Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

Innenansicht



Skizze

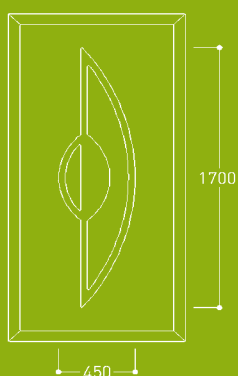

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



K 217-1/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Sandstrahlglas Y 933 Float | MG 2
- Griff ZAE 106 | PG 9
- Seitenteile Isolierglas Float



K 217-1/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen,
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 933 Float | MG 2
- Griff ZAE 6s 1400 mm | PG 8



K 217-1/E

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 933 Float | MG 2
- Griff ZAE 106 | PG 9
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 933 Float, Ansicht A



Glasdetail Y 933

Plano G
optional**217-1/E**

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN links

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 933 Float | MG 2
- Griff ZAE 115 | PG 11
- Trittschutz TS 2

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

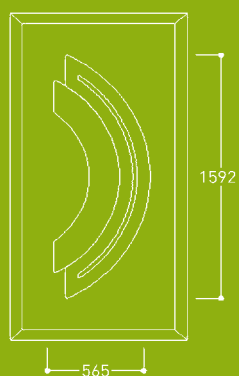



108-1/E

empf. Türmindestmaß 730 x 1740 mm

Edelstahlrahmen innen
Ansicht B / DIN links

- Sandstrahlglas Y 950 Float mit Glasfacetten | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



108-1/E

empf. Türmindestmaß 730 x 1740 mm

Edelstahlrahmen innen
Ansicht B / DIN links

- Farbe ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlglas Y 950 Float mit Glasfacetten | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



108-1/E


empf. Türmindestmaß 730 x 1740 mm

Edelstahlrahmen innen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 108 | PG 12
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Isolierglas Mastercarré



Detail Glasfacette

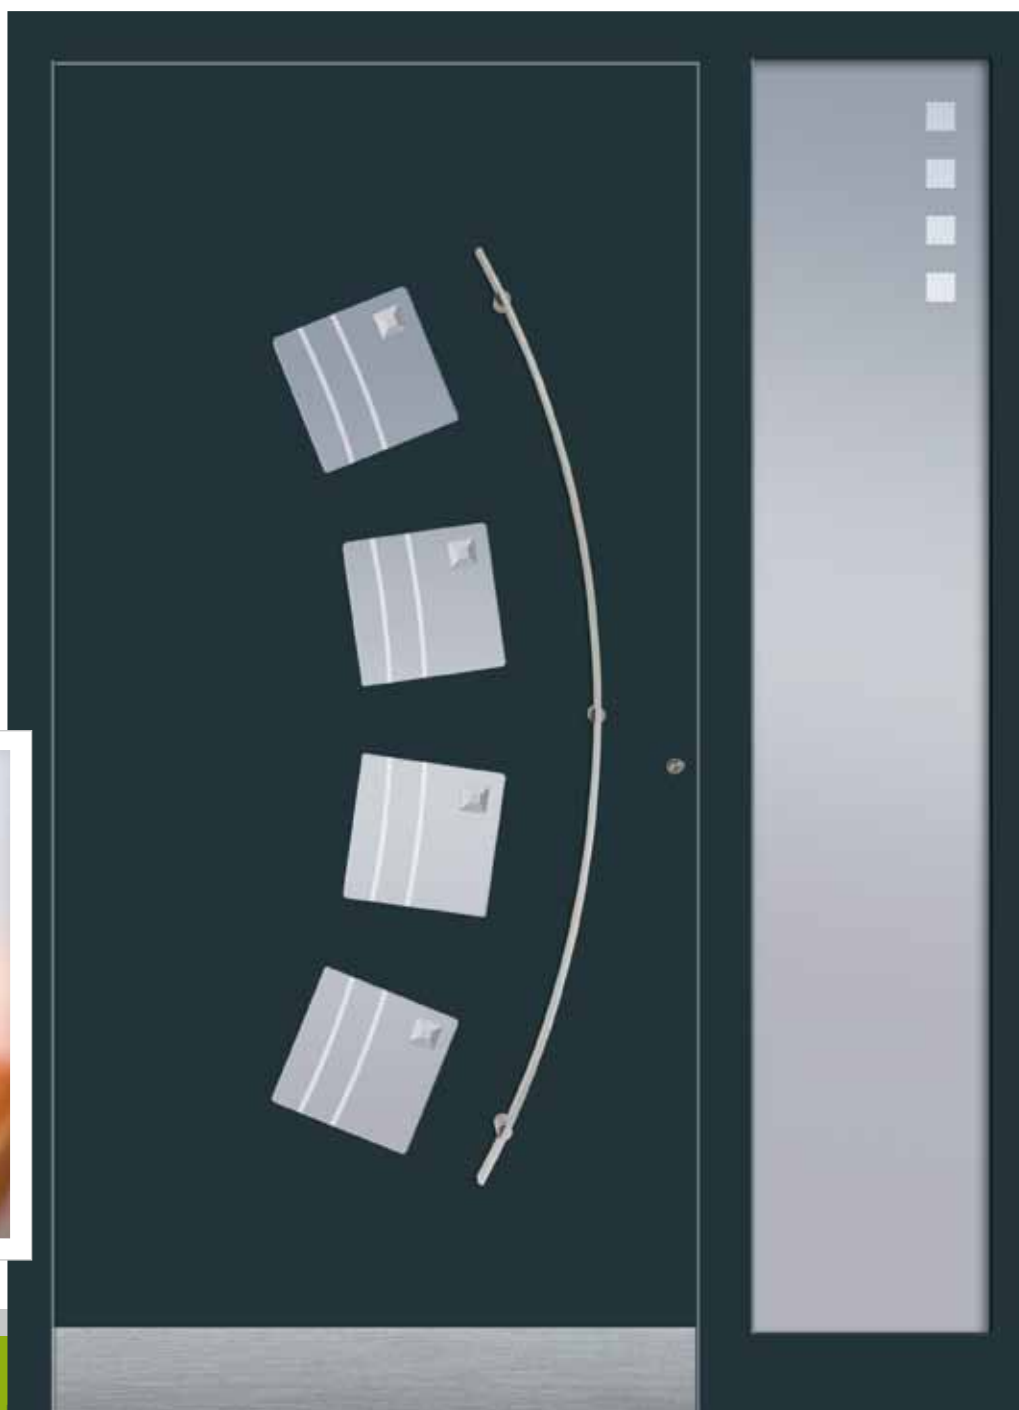

108-1/E

empf. Türmindestmaß 730 x 1740 mm

Edelstahlrahmen innen, Ansicht A / DIN rechts


- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas Y 950 Float mit Glasfacetten | MG 3
- Griff ZAE 148 | PG 12
- Trittschutz TS 2
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 1026 Float, Ansicht A

Plano G
optional

Innenansicht



Skizze

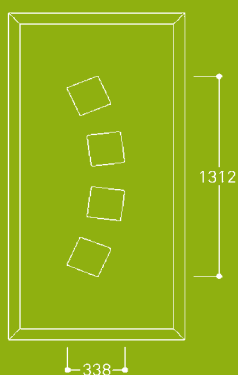

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



■ 330-1/E

empf. Türmindestmaß 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen, Zierschliffnuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Isolierglas Sandstrahlglas Float | GG2
- Griff ZAEDSP 1 1200 mm mit integriertem Digitalspion ZDSP 1 | PG 14




Detail ZAEDSP 1
mit integriertem Digitalspion



ZAEDSP 1 Edelstahl-Füllungsaußengriff mit integriertem ZDSP 1-Modul

- lieferbar in 2 Längen: 1600 mm und 1200 mm
- der Bildgeber wird innenseitig auf Spionhöhe montiert
- 4 AA-Batterien
- lieferbar auch bei beidseitiger Aufsatzfüllung

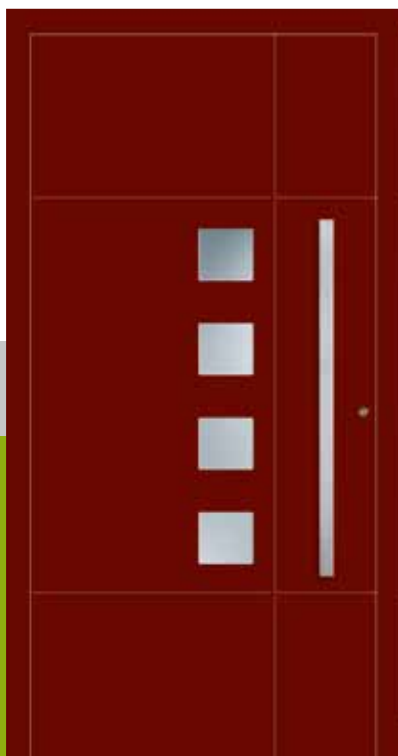

■ 330-1/E

empf. Türmindestmaß 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen,
Zierschliffnuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 3004
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11




■ 330-1/E

empf. Türmindestmaß 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen,
Zierschliffnuten außen
Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Sandstrahlglas Float | GG 2
- Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Seitenteil Isolierglas Sandstrahlglas ST 961 Float

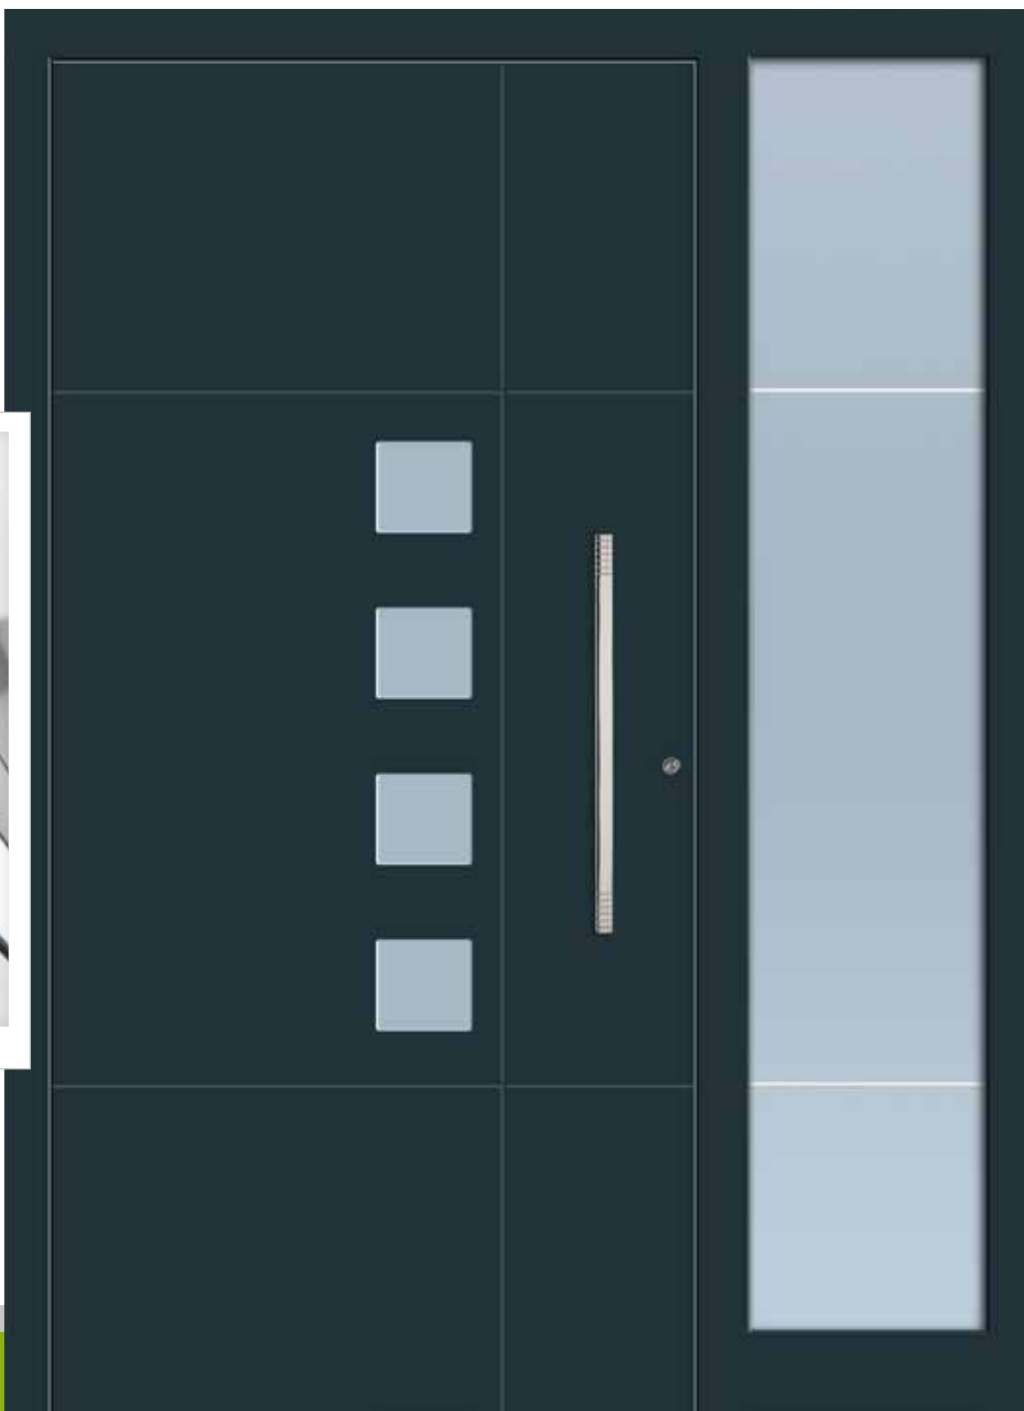

330-1/E

empf. Türmindestmaß 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen, Zierschliffnuten außen, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Sandstrahlglas Float | GG 2
- Griff ZAE 162 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 961 Float

Plano 6
optional

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht Standard




Innenansicht beids. flügelüb.*



* zzgl. Mehrpreis

Skizze

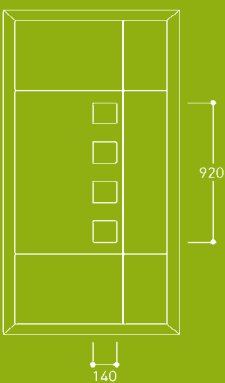



Detail ZAE 146 Edelstahl

■ 188-1/E

empf. Türmindestmaß 1060 x 1040 mm

Edelstahlapplikationen außen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A | DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 146 | PG 11



Detail ZAE 109 Edelstahl



188-1/E

empf. Türmindestmaß 1060 x 1040 mm

Edelstahlapplikationen außen, Edelstahlrahmen innen, Ansicht A | DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7001
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 109 | PG 11



188-1/E

empf. Türmindestmaß 1060 x 1040 mm


Edelstahlapplikationen außen, Edelstahlrahmen innen, Ansicht A | DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 109 | PG 11
- Seitenteil Isolierglas Mastercarré

Innenansicht



Skizze

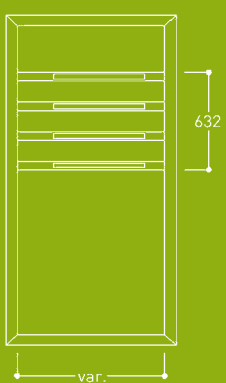

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



■ 246-3/E

empf. Türmindestmaß 1020 x 2050 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
 Applikationen in Edelstahloptik außen,
 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007, TK ähnl. RAL 3004
- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Seitenteile Isolierglas Float



■ 246-3/E

empf. Türmindestmaß 1020 x 2050 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
 Applikationen in Edelstahloptik außen,
 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- TK ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9




■ 246-3/E

empf. Türmindestmaß 1020 x 2050 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
 Applikationen in Edelstahloptik außen,
 Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas Y 1048 Float | MG 3
- Griff ZAE 122 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float

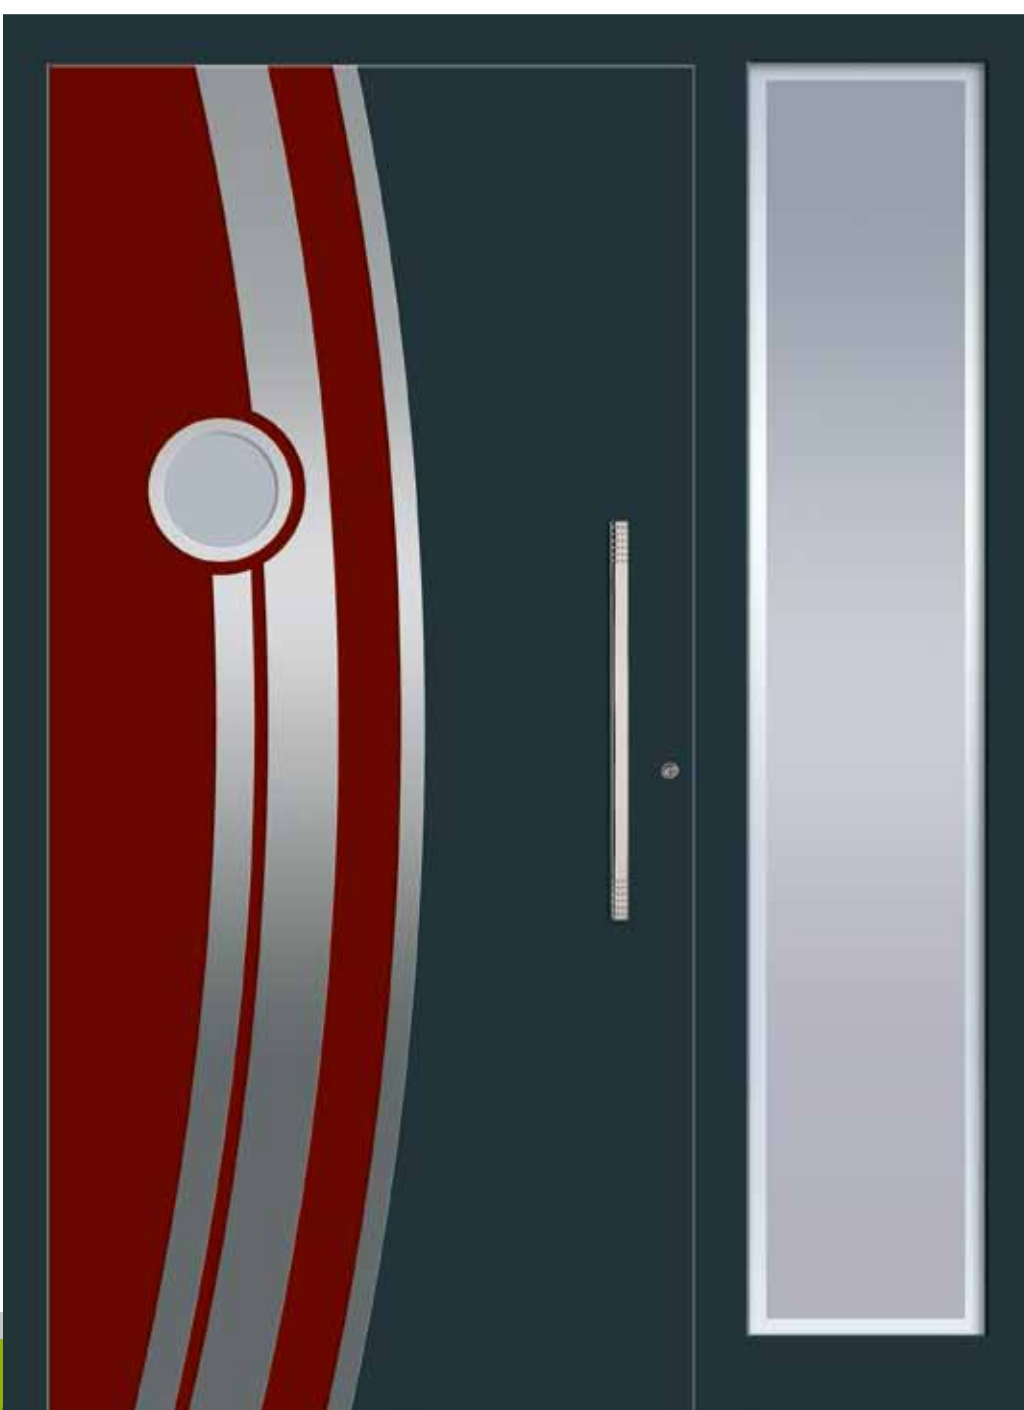

246-3/E

empf. Türmindestmaß 1020 x 2050 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig Applikationen in Edelstahloptik außen, Ansicht A / DIN rechts

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 7016, TK ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlglas Float | GG 2
- Griff ZAE 162 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	PLANO E	■	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht



Skizze

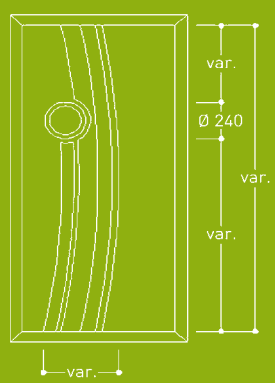



G Geometrix 108

empf. Türmindestmaß 870 x 2200 mm

Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Farbe ähnl. RAL 9007
- Sandstrahlglas G 32 Float | MG 3



G Geometrix 110

empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas G 33 Float | MG 3


Innenansicht
Geometrix 108




Innenansicht
Geometrix 110




Skizze
Geometrix 108

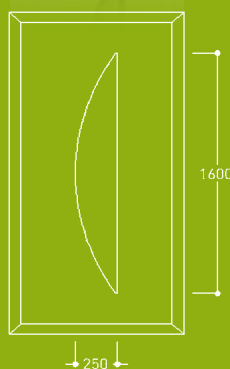

Skizze
Geometrix 110

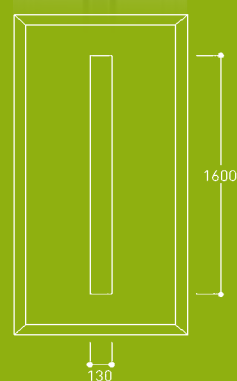

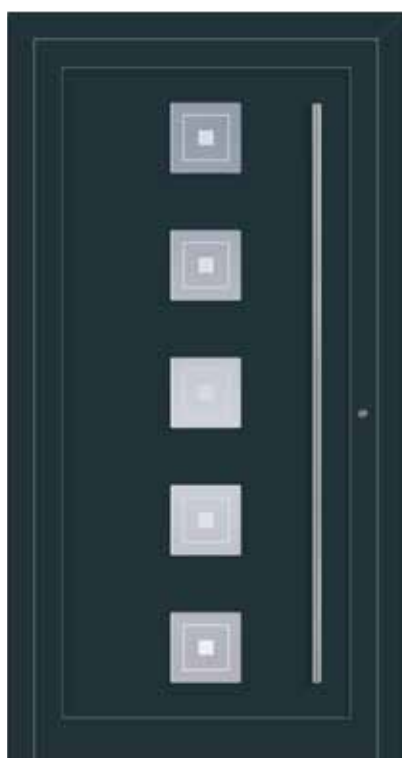

Geometrix 102

empf. Türmindestmaß 820 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

- Farbe ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlglas G 30 Float | MG 3



Geometrix 105

empf. Türmindestmaß 750 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlglas G 31 Float | MG 3

MEHRWERT inklusive

INFO


Die Geometrix-Serie beinhaltet im Grundpreis bereits einen auf der Füllung montierten Stangengriff aus Edelstahl in 1600 mm Länge zum besonderen Vorzugspreis. Wünschen Sie einen anderen Griff, wählen Sie einfach das entsprechende Standardmodell ohne Griff und suchen sich einen Griff Ihrer Wahl aus:

- Geometrix 110 inkl. Griff = ■ F 297-1/E ohne Griff
- Geometrix 102 inkl. Griff = ■ F 296-1/E ohne Griff
- Geometrix 105 inkl. Griff = ■ F 298-1/E ohne Griff
- Geometrix 108 inkl. Griff ähnl. ■ F 277-1/E ohne Griff

Innenansicht
Geometrix 102





Skizze
Geometrix 102

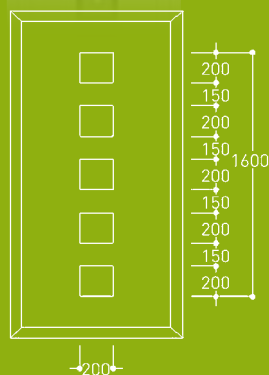

Innenansicht
Geometrix 105



Skizze
Geometrix 105

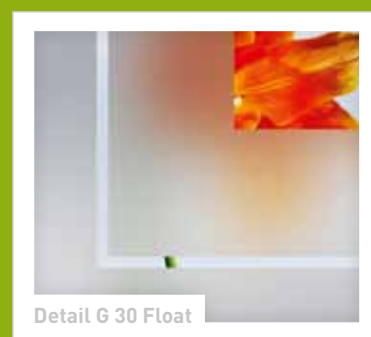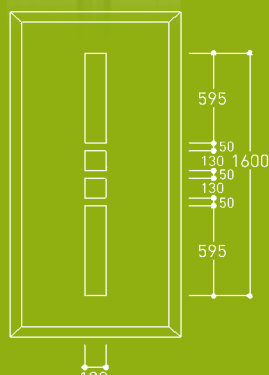

Detail G 30 Float

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste



**„Ich probiere gerne mal etwas Neues.
Und diese Ganzglasfüllungen haben
mich überzeugt.“**

Julia Schmidt, Kauffrau

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Hochwertige Optik
- Viel Licht im Flur
- Sichtschutz
- Pflegeleichte glatte Oberfläche
- Wärmeschutz

MEHRWERT
inklusive

Vetro

Mit einer Vetro-Ganzglasfüllung setzen Sie neue Akzente. Erhellen Sie Ihren Eingangsbereich bei Wahrung der Privatsphäre mit natürlichem Licht und der pflegeleichten Oberfläche Glas. Ganzglasfüllungen können jeden Anspruch an Sicherheit, Wärmeschutz und Komfort erfüllen.



G 473/G

empf. Türmindestmaß 570 x 1740 mm

Ganzglasfüllung 3-fach Glas

Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm

helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,

Applikation in Bogenform

■ Griff ZAE 116 | PG 10

12/G mit Dekorfeldern

empf. Türmindestmaß 760 x 1410 mm

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
außen ESG flächig mattiert mit
schmalen durchsichtigen Zierstreifen,
Dekorfeld 1: opak dunkelgrau
Dekorfeld 2+3: opak hellgrau

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



12/G mit Dekorfeldern

empf. Türmindestmaß 760 x 1410 mm

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
außen ESG flächig mattiert mit schmalen
durchsichtigen Zierstreifen, Dekorfeld 1:
opak dunkelgrau, Dekorfeld 2: opak rot
Dekorfeld 3: opak hellgrau

■ Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5



12/G mit Dekorfeldern

empf. Türmindestmaß 760 x 1410 mm

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
außen ESG flächig mattiert mit schmalen
durchsichtigen Zierstreifen,
Dekorfeld 1-3: opak hellgrau

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



12/G neutral

empf. Türmindestmaß 760 x 1410 mm

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas, außen ESG flächig
mattiert mit schmalen durchsichtigen
Zierstreifen

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

VETRO 2-fach Glas

VETRO 2-fach Glas optional mit farbigen Dekorfeldern

Wählen Sie zwischen den lichtundurchlässigen Trendfarben Anthrazit, Dunkelgrau, Hellgrau und Dunkelrot oder kombinieren Sie die harmonisch aufeinander abgestimmten Farben miteinander. (keine farbverbindliche Zuordnung nach RAL möglich).



■ 30/G neutral

empf. Türmindestmaß 630 x 1990 mm

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1) beidseitig Floatglas, außen ESG flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen

- Griff ZAE 114 | PG 11
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float



■ 30/G mit Dekorfeldern

empf. Türmindestmaß 630 x 1990 mm


Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1) außen ESG flächig mattiert mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen, Dekorfeld 1: opak anthrazit Dekorfeld 2+3: opak rot Dekorfeld 4-6: opak anthrazit

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht 12/G




Skizze 12/G

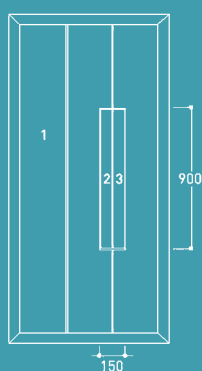

Innenansicht 30/G



Skizze 30/G

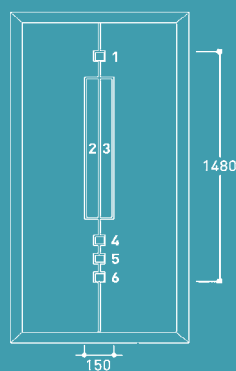

Wählbare Zusatzausstattungen

		Glas
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,7 3-fach Glas 36-44 mm	<input type="checkbox"/>
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	<input type="checkbox"/>
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	<input type="checkbox"/>



208/G

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas
helle Flächen mattiert,
dunkle Flächen Klarglas,
mit SWAROVSKI ELEMENTS im SZR

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG6



208/G

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas
helle Flächen mattiert,
dunkle Flächen Klarglas,
mit SWAROVSKI ELEMENTS im SZR

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG6



Glasdetail 208/G

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS



208/G


Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas
helle Flächen mattiert,
dunkle Flächen Klarglas,
mit SWAROVSKI ELEMENTS im SZR

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG6
- Seitenteil ST 208/G

Innenansicht



Skizze

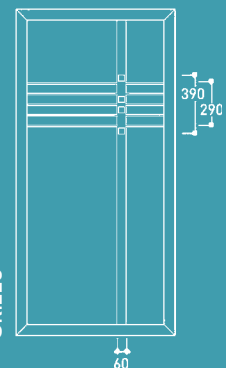



G 207/G

empf. Türmindestmaß 570 x 1740 mm

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas,
helle Flächen mattiert,
dunkle Flächen Klarglas

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



G 207/G


empf. Türmindestmaß 570 x 1740 mm

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas,
helle Flächen mattiert,
dunkle Flächen Klarglas

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Innenansicht

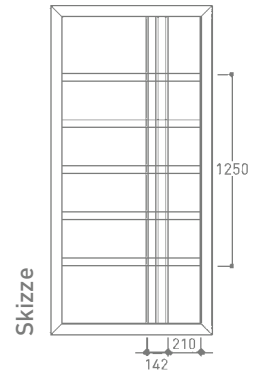

Skizze



G 207/G

empf. Türmindestmaß 570 x 1740 mm

Ganzglasfüllung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas,
helle Flächen mattiert,
dunkle Flächen Klarglas

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil ST 207/G

Wählbare Zusatzausstattungen

	Glas
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,7 3-fach Glas 36-44 mm ■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG) ■ durchwurfhemmendes Glas (VSG A3) ■



G 476/G

empf. Türmindestmaß 720 x 1120 mm

Ganzglasfüllung 3-fach Glas
 Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
 helle Flächen matt,
 dunklere Streifen klar,
 Streifen-Applikationen,
 Ansicht B / DIN rechts

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



G 476/G

empf. Türmindestmaß 720 x 1120 mm

Ganzglasfüllung 3-fach Glas
 Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
 helle Streifen Klarglas,
 dunklere Flächen mattiert,
 Streifen-Applikationen,
 Ansicht B / DIN rechts

■ Griff ZAE 134 | PG 11



G 476/G

empf. Türmindestmaß 720 x 1120 mm

Ganzglasfüllung 3-fach Glas
 Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
 helle Streifen Klarglas,
 dunklere Flächen mattiert,
 Streifen-Applikationen,
 Ansicht B / DIN rechts

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
 ■ Seitenteil Sandstrahlglas ST 476/G

Innenansicht



Skizze



VETRO 3-fach Glas

3-fach Ganzglasfüllungen mit Motiv auf der Mittelscheibe

Die äußere Scheibe besteht im Standard aus Klarglas. Die mittlere Scheibe ist veredelt mit einer designgebenden Sandstrahlung sowie Applikationen in Edelstahloptik bzw. transluzenten (lichtdurchlässigen) Farbapplikationen.

Die innere Scheibe ist mit einer speziellen wärmeisolierenden Edelmetallbeschichtung versehen.

Die Standardstärke der Glasfüllung beträgt 28 mm.
Bei diesem Glasaufbau wird ein Ug-Wert von ca. 1,7 erreicht.

Ug 1,1 wird erreicht bei einer Mindeststärke von 36 mm.
(ohne Mehrpreis)

**G 473/G**

empf. Türmindestmaß 570 x 1740 mm

Ganzglasfüllung 3-fach Glas
Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,
Applikation in Bogenform

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 473/G

**G 492/G**

empf. Türmindestmaß 760 x 1780 mm


Ganzglasfüllung 3-fach Glas
Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm ,
helle Streifen Klarglas,
dunklere Flächen mattiert,
Applikation in Bogenform

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht 476/G




Skizze 476/G

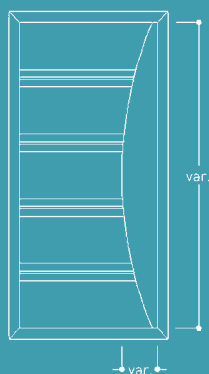

Innenansicht 492/G



Skizze 492/G

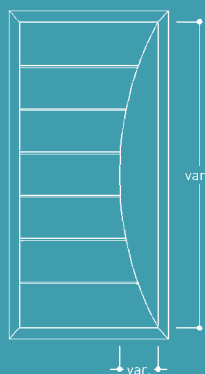

Wählbare Zusatzausstattungen

		Glas
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,7 3-fach Glas 36-44 mm	■
Sicherheit s. S. 121	Verbund Sicherheitsglas (VSG)	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■



E 402/G

empf. Türmindestmaß 420 x 1750 mm


Ganzglasfüllung 3-fach Glas
 Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
 helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,
 mit quadratischen Applikationen

■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht



Skizze

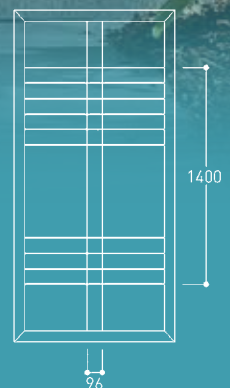

VETRO 3-fach Glas

Detail 472/G
Applikation in Edelstahloptik



G 472/G

empf. Türmindestmaß 980 x 1850 mm

Ganzglasfüllung 3-fach Glas
Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,
kammartige Applikation

- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 472/G



G 472/G

empf. Türmindestmaß 980 x 1850 mm


Ganzglasfüllung 3-fach Glas
Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,
kammartige Applikation

- Griff ZAE 134 | PG 11

Innenansicht



Skizze

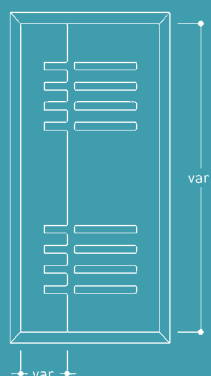

Wählbare Zusatzausstattungen

		Glas
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,7 3-fach Glas 36-44 mm	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■

Konstruktionsfüllungen



2-fach Ug 1,1

F 1/K

3-fach Ug 0,7

I 101/K



F 4/K

I 104/K



E 7/K

F 107/K



E 14/K

H 114/K



E 15/K

H 115/K



E 17/K

H 117/K

VETRO KONSTRUKTIONSFÜLLUNGEN...

Die Vorteile einer VETRO-Konstruktionsfüllung:

- + Optisch innen genauso schön wie außen
- + Praktisch für einfachste Pflege + Reinigung
- + Besserer UG-Wert durch weniger Abstandshalter
- + Einwandfreie Verklotzung
- + Unendliche Gestaltungsvielfalt durch andere geometrische Formen der Applikationen (z. B. Bögen)

Sie erhalten die VETRO-Konstruktionsfüllung in zwei Ausführungen:


Konstruktionsfüllungen mit 2-fach Verglasung (28 mm)

... sind Glasfüllungen mit **beidseitig aufgebracht Applikationen** aus Aluminium. Es wird eine vergleichbare Optik zu herkömmlichen Konstruktionstüren mit glasteilenden Sprossen erzielt. Besonders auf der Innenseite wird durch den Verzicht von Glasleisten und Profiltiefe bei den Sprossenfeldern eine gefälligere Ansicht erreicht. Die Modelle der K-Serie werden in Kunststoff- und Aluminiumtüren eingebaut.

Die äußere Ornamentscheibe wird im Standard zur Vermeidung von Spannungsrissen bei Schlagschattenbildung in Einscheibensicherheitsglas ausgeführt.

Optional zusätzlich Verbundsicherheitsglas innen. Auf der Außenseite kann aus technischen Gründen kein Verbundsicherheitsglas eingesetzt werden.

2-fach Ug 1,1

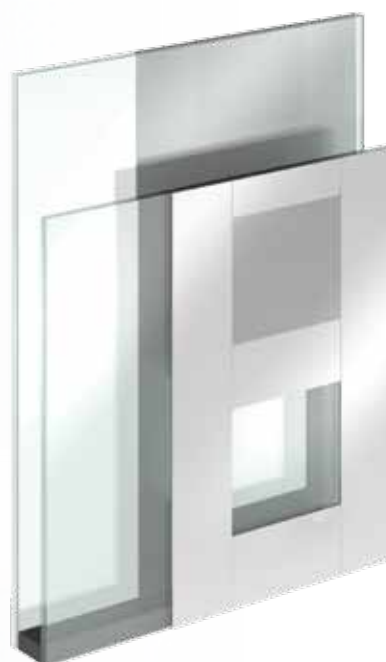

Konstruktionsfüllungen mit 3-fach Verglasung (mind. 42 mm)

Der Vorteil dieser Ausführung ist neben dem optimierten Wärmeschutz, dass die Aluminium-Applikationen auf der mittleren Scheibe angeordnet sind. Damit wird das Einglasen erleichtert und die beiden äußeren Scheiben bleiben pflegeleicht glatt.

Die mittlere Float- bzw. Ornamentglasscheibe wird zur Vermeidung von Spannungsrissen bei Schlagschattenbildung in Einscheibensicherheitsglas ausgeführt. Optional kann zusätzlich Verbundsicherheitsglas je Seite eingesetzt werden. Auf der Innenseite kann die Farbwirkung der Aluminium-Applikation im Scheibenzwischenraum durch die Wärmeschutzbeschichtung auf der inneren Scheibe beeinträchtigt sein.

Beachten Sie bitte bei der Wahl der Haustürkonstruktion, dass die 3-fach-Glas-Ausführung inkl. Applikationen bei einem Glasmaß von 900 x 2000 mm ein Gewicht von ca. 54 kg besitzt. Bei Ausführung mit Verbundsicherheitsglas erhöht sich das Gewicht um ca. 9 kg je Seite.


3-fach Ug 0,7



Die gewünschte Ausführung wird über die Modellnummer automatisch definiert.

z.B. 23/K 2-fach Ug 1,1 (Preisgruppe K)

123/K 3-fach Ug 0,7 (Preisgruppe M)

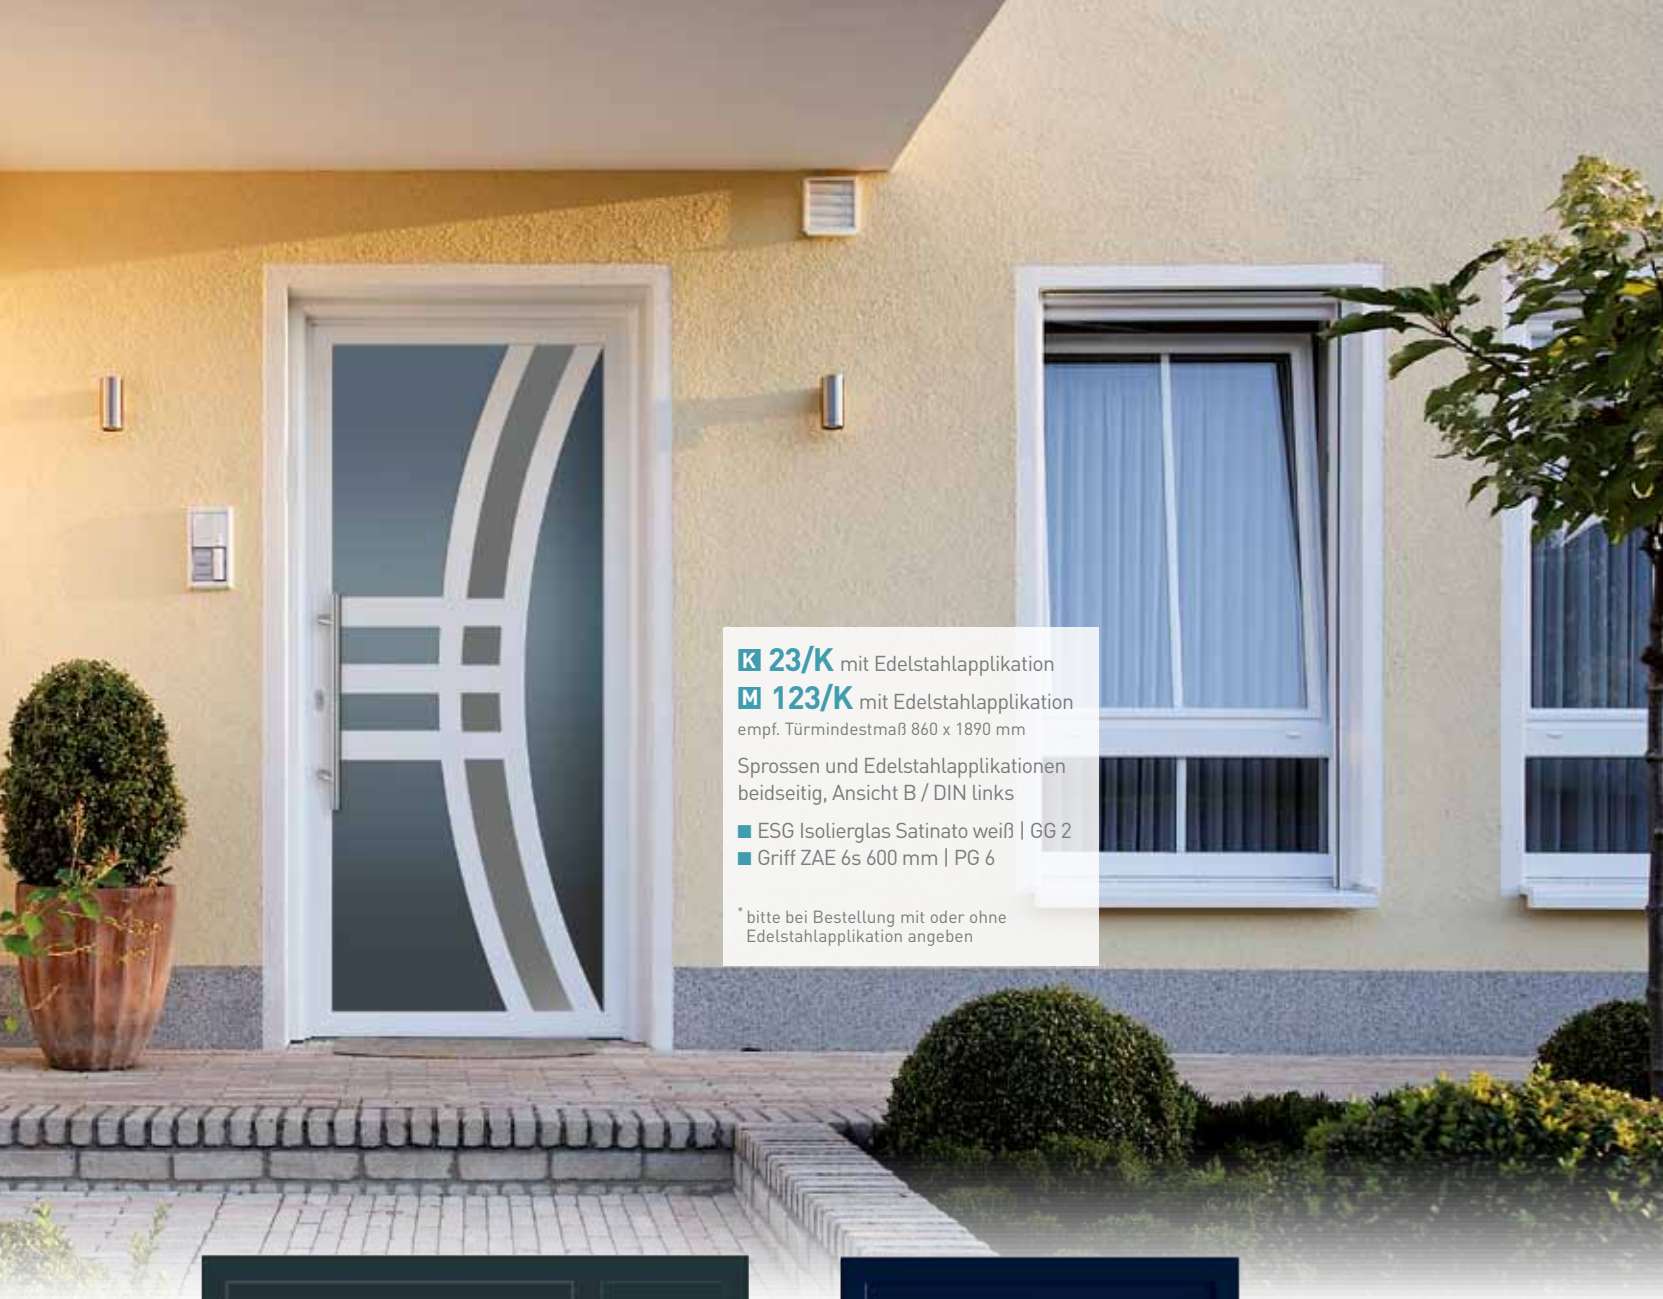

K 23/K mit Edelstahlapplikation
M 123/K mit Edelstahlapplikation
 empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
 Sprossen und Edelstahlapplikationen
 beidseitig, Ansicht B / DIN links
 ■ ESG Isolierglas Satinato weiß | GG 2
 ■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
 * bitte bei Bestellung mit oder ohne
 Edelstahlapplikation angeben



K 23/K mit Edelstahlapplikation 2-fach Ug 1,1
M 123/K mit Edelstahlapplikation 3-fach Ug 0,7
 empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Sprossen und Edelstahlapplikationen beidseitig, Ansicht A / DIN rechts

- mit Seitenteil **D** ST 23/K | **F** ST 123/K
- Applikation ähnl. RAL 7016
- ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

* bitte bei Bestellung mit oder ohne Edelstahlapplikation angeben



I 23/K ohne Edelstahlapplikation 2-fach Ug 1,1
K 123/K ohne Edelstahlapplikation 3-fach Ug 0,7
 empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm

Sprossen beidseitig, Ansicht A / DIN rechts

- Applikation ähnl. RAL 5011
- ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

* bitte bei Bestellung mit oder ohne Edelstahlapplikation angeben



Detail Mastercarré

MEHRWERT
inklusive

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Hochwertige Optik
- Viel Licht im Flur
- Sichtschutz
- Pflegeleichte glatte Oberfläche
- Wärmeschutz



- **24/K** 2-fach Ug 1,1
 - **124/K** 3-fach Ug 0,7
- empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
- Applikation beidseitig
- Applikation ähnl. RAL 5011
 - ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
 - Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7



- **24/K** 2-fach Ug 1,1
 - **124/K** 3-fach Ug 0,7
- empf. Türmindestmaß 860 x 1890 mm
- Applikation beidseitig
- Applikation ähnl. RAL 7001
 - ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
 - Griff ZAE 115 | PG 11


Skizze Seitenteil 23/K



Innenansicht 23/K




Skizze 23/K



Innenansicht 24/K



Skizze 24/K



Wählbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■

Andere Sprossenaufteilung auf Anfrage!



„Ich mag es traditionell. Echte Handwerkskunst, solide verarbeitet.“

Elisabeth Berger, Unternehmerin

INFO

Traditionelle Bleiverglasungen sind echte Handwerkskunst. Passgenau werden einzelne Ornamentgläser mit Bleiprofilen ummantelt und miteinander verbunden. An den Kreuzpunkten werden die Profile fest verlötet. Die Bleiverglasung liegt als dritte Scheibe im Scheibenzwischenraum eines Isolierglases. Damit wird die Glaskunst vor Verunreinigung und Verwitterung geschützt und ist einfach zu reinigen.

Klassisch

Die Modelle dieses Kapitels sind wahrhaft Klassiker. In ihnen lebt Tradition fort. Neben typischen Ornamentgläsern werden handwerklich hergestellte echte Bleiverglasungen, Bleimotive, Wölbisplatten, Fusinggläser und Glasfacetten eingesetzt.



FF02/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleiverglasung Y 682 mit Eisblumenglas | MG 5
- Griff ZAE 3 | PG 10



■ V67-1/R

empf. Türmindestmaß 950 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5

■ ST V67-1/R

empf. Türmindestmaß 610 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1



Detail Y 966 Reflo mit Glasfacette



V67-1/R

empf. Türmindestmaß 950 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlglas Y 966 Reflo mit Glasfacetten | MG 3
- Griff ZAE 4 | PG 10

ST V67-1/R

empf. Türmindestmaß 610 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlglas Y 993 Reflo mit Glasfacetten | MG 2



V67-1/R

empf. Türmindestmaß 950 x 1950 mm


Ornamentrahmen beidseitig

- Isolierglas Gazebo | GG 3
- Griff ZAE 4 | PG 10


Innensicht



Skizze

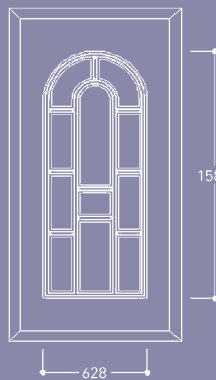

Skizze Seitenteil

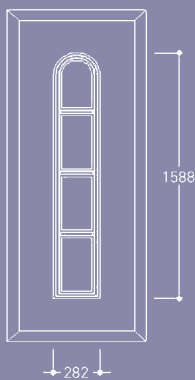

Wählbare Zusatzausstattungen


		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.L.	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



U01/R
 empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm
 Ornamentrahmen beidseitig
 ■ Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
 ■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

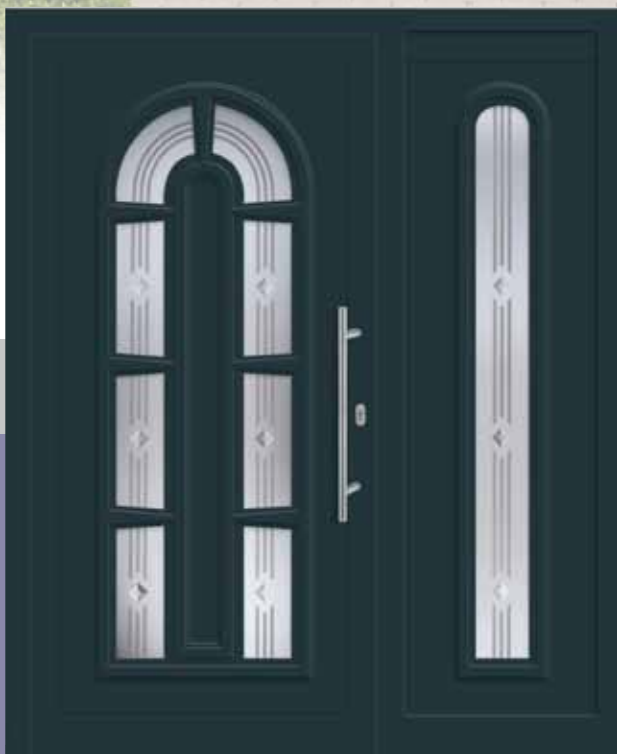

U01/R
 empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm
 Ornamentrahmen beidseitig
 ■ Dekor Anthrazit
 ■ Sandstrahlglas Y 963 Reflo mit Glasfacetten | MG 2
 ■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



U01/R
 empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm
 Ornamentrahmen beidseitig
 ■ Sandstrahlglas Y 1096 Float | MG 2
 ■ Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

ST U01/R
 empf. Türmindestmaß 600 x 1990 mm
 Ornamentrahmen beidseitig
 ■ Dekor Anthrazit
 ■ Sandstrahlglas Y 964 Reflo mit Glasfacetten | MG 3



Detail Y 963 / 964
Reflo mit Glasfacette

U01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlglas Y 963 Reflo mit Glasfacetten | MG 2
- Griff ZAE 134 | PG 11


Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.L.	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht U01/R

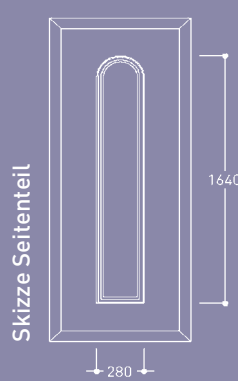



■ V7-1/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Ansicht A / DIN rechts

- Wölbglas weiß | MG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

■ V7-1/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Ansicht B

- Wölbglas weiß | MG 1



Detail V7-1/R Ornamentrahmen



V7-1/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Silbergrau
- Wölbglas weiß | MG 1
- Griff ZAE 3 | PG 10



V7-1/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 1000 mm | PG 7




V7-1/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Ansicht B

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2

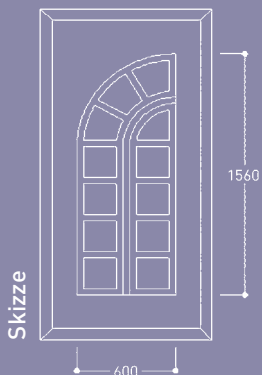

Innenansicht

Skizze

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallie- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.L.	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



H FF02/R
 empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm
 Ornamentrahmen beidseitig,
 Kassette außen

- Aufsatzfüllung
- Bleimotiv Y 1082 mit
 Glasfacetten | MG 4
- Griff ZAE 3 | PG 10



H FF02/R
 empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm
 Ornamentrahmen beidseitig,
 Kassette außen

- Dekor Golden Oak
- Bleimotiv Y 544 Gotik weiß | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



H FF02/R
 empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm
 Ornamentrahmen beidseitig,
 Kassette außen

- Bleiverglasung Y 682 mit
 Eisblumenglas | MG 5
- Griff ZAE 3 | PG 10



ST FF02/R
 empf. Türmindestmaß 620 x 1950 mm
 Ornamentrahmen beidseitig,
 Kassette außen

- Bleiverglasung Y 916
 mit Eisblumenglas | MG 4




Detail Y 547 Gotik weiß




Innenansicht



Skizze

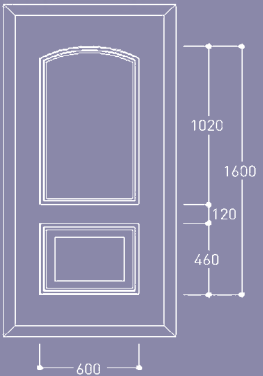

Skizze Seitenteil

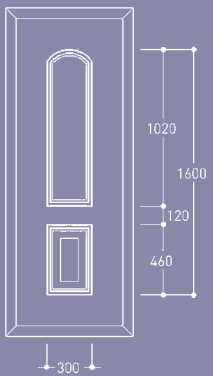

FF02/R

empf. Türmindestmaß 620 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleimotiv Y 547 Gotik weiß | MG 3
- Griff ZAM 22 | PG 4

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.L.	■
	Kassette zusätzlich innen	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



ST 511/R

empf. Türmindestmaß 520 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Seitenteil Bleimotiv Y 642
Eisblumenoptik | MG 4

G 511/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleimotiv Y 614 Eisblumenoptik | MG 5
- Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5



Detail 511/R mit Bleimotiv Y 614




G 511/R
empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleimotiv Y 616
Eisblumenoptik | MG 5
- Griff ZAE 4 | PG 10

F ST 511/R
empf. Türmindestmaß 520 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen



- Seitenteil Bleimotiv Y 644
Eisblumenoptik | MG 4

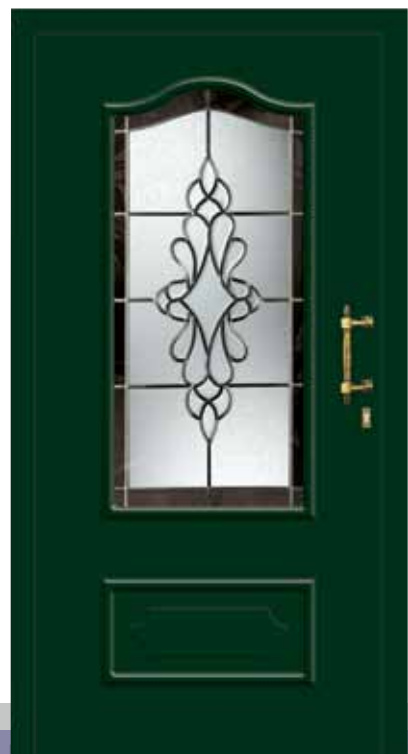

G 511/R
empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Dekor Tannengrün
- Bleimotiv Y 614 | MG 5
- Griff ZAM 15 | PG 5

Innenansicht

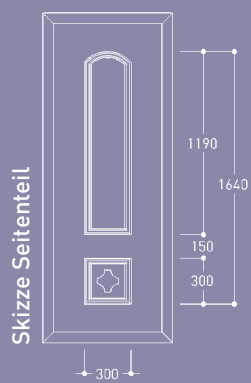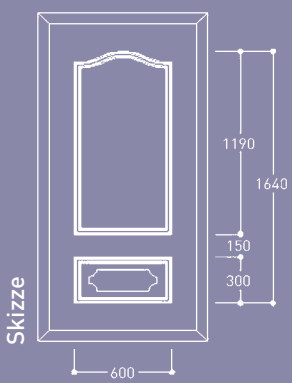

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.l.	n.l.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.l.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.l.	■
	Kassette zusätzlich innen	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm

■ 512/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleiverglasung Y 431 | MG 5
- Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5



Detail Y 431
Bleiverglasung mit Eisblumenglas



■ 512/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Dekor Nussbaum
- Bleiverglasung Y 431 | MG 5
- Griff ZAM 70 | PG 8



■ 512/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleimotiv Y 1083
Satinato weiß | MG 4
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

■ ST 512/R

empf. Türmindestmaß 620 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleimotiv Y 1063 Satinato weiß | MG 3



512/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleimotiv Y 1083 Satinato weiß | MG 4
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.L.	■
	Kassette zusätzlich innen	■	■


* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm


Innenansicht



Skizze

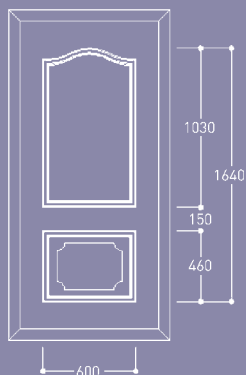

Skizze Seitenteil

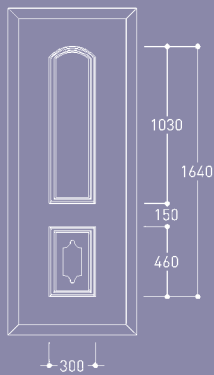



TT01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Aufsatzfüllung
- Wölbglas Parsol bronze | MG 1
- Griff ZAE 48 | PG 7



TT01/R
empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen


- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlglas Y 980 Float | MG 3
- Griff ZAE 48 | PG 7
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float



TT01/R
empf. Türmindestmaß 920 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 135 | PG 10

Innenansicht

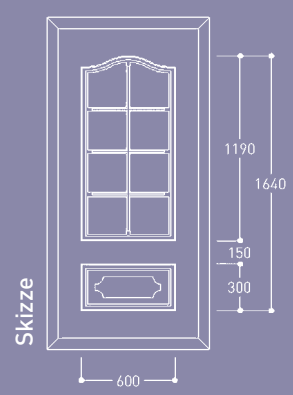

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metalllic- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.L.	■
	Kassette zusätzlich innen	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



G JJ01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 2020 mm

Ornamentrahmen beidseitig

- Wölbglas weiß | MG 2
- Griff ZAM 22 | PG 4
- Kassette außen



Detail JJ01/R Ornamentrahmen



G JJ01/R
empf. Türmindestmaß 920 x 2020 mm
Ornamentrahmen beidseitig
■ Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
■ Griff ZAB 38 | PG 10

D ST JJ01/R
empf. Türmindestmaß 620 x 2020 mm
Ornamentrahmen beidseitig
■ Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1




G JJ01/R
empf. Türmindestmaß 920 x 2020 mm
Ornamentrahmen beidseitig
■ Dekor Nussbaum
■ Isolierglas Gotik weiß | GG 1
■ Griff ZAM 29 | PG 7


Innenansicht



Skizze

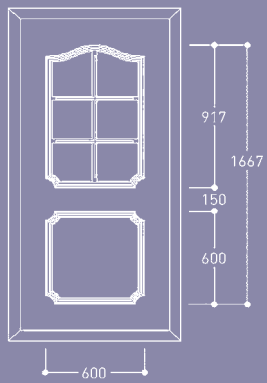

Skizze Seitenteil

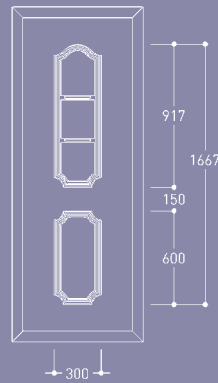

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.L.	■
	Kassette zusätzlich je Seite	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



■ **FF01/R**

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 3 | PG 10



Detail FF01/R mit Isolierglas Pave weiß



FF01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Isolierglas Pave weiß | GG 3
- Griff ZAM 54 | PG 4

ST FF01/R

empf. Türmindestmaß 620 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Isolierglas Pave weiß | GG 3




FF01/R

empf. Türmindestmaß 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Dekor Tannengrün
- Wölbglas weiß | MG 1
- Griff ZAE 3 | PG 10

Innenansicht

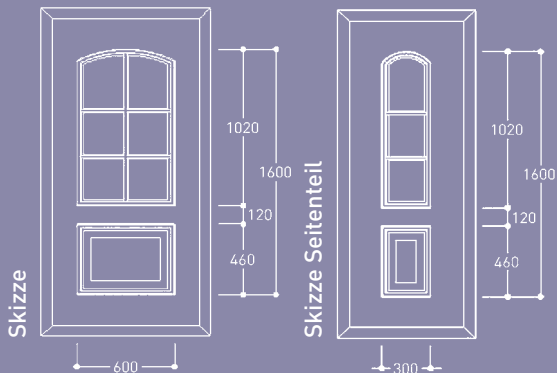

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	n.L.
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Füllungsstärke 48-84 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.*	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	n.L.	■
	Kassette zusätzlich innen	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Türmaß bei Dekor 1190 x 2320 mm



„Ich freue mich immer, wenn ich sparen und gewinnen kann. Die Serie preego® bietet mir Qualität in modernem Design und schont unseren Geldbeutel.“

Klara Müller, Angestellte

Kunststofffüllungen mit Nuten oder Profilornamentik hergestellt in beidseitig fugenloser Vakuumtechnik. Teilweise nur in Dekorgruppe D1 und D2 lieferbar. Maximalmaß der Tür 1190 x 2320 mm, in Kunststoff und Dekor

preego® für Preisbewusste

Das preego®-Sortiment richtet sich an den preisbewussten Bauherrn. Durch den Einsatz moderner Technologien lassen sich hohe Qualitäts- und Designansprüche wirtschaftlicher produzieren. Diesen Vorteil geben wir gerne an Sie weiter, auch wenn dadurch in dieser Serie nicht alle Veredelungswünsche realisiert werden können.

**F FAVORIT 2**

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**, Ansicht B / DIN links

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

S. 103

** KS = bündig eingelegt im Standard, optional in Alu gegen Aufpreis erhältlich



H HIGHLIGHT 1

Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Dekorfeld Nussbaum, planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen**, Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Isolierglas Mastercarré



H HIGHLIGHT 1

Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Dekorfeld Nussbaum, planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen**, Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




H HIGHLIGHT 1

Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

Dekorfeld Silbergrau, planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen**, Ansicht A / DIN rechts


- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

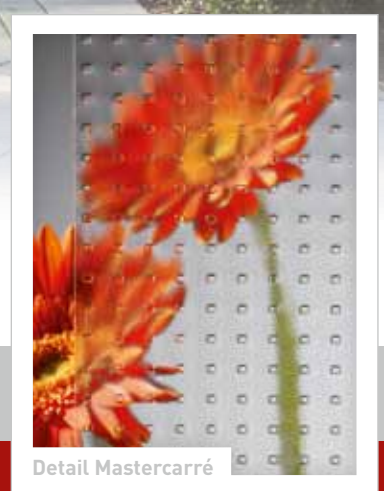

Detail Mastercarré



Innenansicht

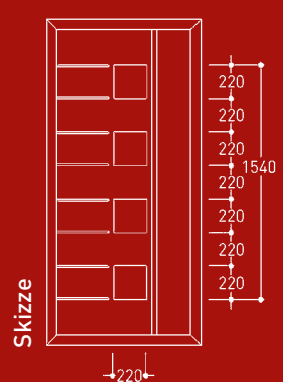

Skizze



EFFEKT 1

Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen**, Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Silbergrau
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



EFFEKT 1

Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen**, Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Ornamentglas 504 | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Effekt 1




EFFEKT 1

Türmindestmaß 1020 x 1960 mm

planflächig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen**, Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

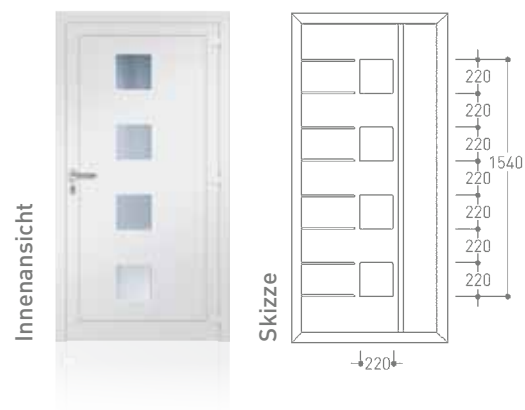

MEHRWERT inklusive

** Unser exklusives TOP-Design Effekt 1 / Highlight 1 der preisbewussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Füllungen im Standard pflegeleicht flächenbündig eingelassene Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik. Optional in Aluminium gegen Aufpreis erhältlich (Highlight-Modelle nur in KS lieferbar).

Wählbare Zusatzausstattungen

		Highlight 1		Effekt 1	
		KS	AL	KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	n.l.	n.l.	n.l.	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.l.	n.l.	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	n.l.	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	n.l.	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	n.l.	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	n.l.	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	n.l.	■	■
	Metalleinlage	■	n.l.	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.	n.l.	n.l.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.	n.l.	n.l.	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.l.	n.l.	n.l.	■
	PLANO E	inkl.	n.l.	inkl.	■
	Griffmontage auf Füllung	■	n.l.	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



H HIGHLIGHT 3

Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Dekorfeld Silbergrau,
planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**, Ansicht B
/ DIN links

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Isolierglas Float



H HIGHLIGHT 3

Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Dekorfeld Anthrazit,
planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**,
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



H HIGHLIGHT 3


Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

Dekorfeld Nussbaum,
planflächig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik außen**,
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Innenansicht

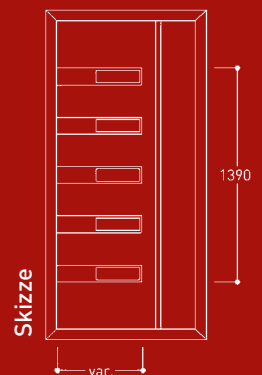

Skizze



F FAVORIT 2

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



F FAVORIT 2

Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Nussbaum
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 114 | PG 11



Detail Favorit 2



F FAVORIT 2

empf. Türmindestmaß 1020 x 1810 mm

planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**, Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

** KS = bündig eingelegt im Standard



MEHRWERT inklusive

** Unser exklusives TOP-Design Favorit 2 / Highlight 3 der preisbewussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Füllungen im Standard pflegeleicht flächenbündig eingelassene Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik. Optional in Aluminium gegen Aufpreis erhältlich (Highlight-Modelle nur in KS lieferbar).

	Wählbare Zusatzausstattungen	Highlight 3		Favorit 2	
		KS	AL	KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	n.L.	n.L.	n.L.	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	n.L.	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	n.L.	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	n.L.	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	n.L.	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	n.L.	■	■
	durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)	■	n.L.	■	■
	Metalleinlage	■	n.L.	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.	n.L.	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	n.L.	n.L.	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	n.L.	n.L.	■
	PLANO E	inkl.	n.L.	inkl.	■
	Griffmontage auf Füllung	■	n.L.	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



HIGHLIGHT 6

Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

Dekorfeld Nussbaum, planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**

- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



HIGHLIGHT 6

Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

Dekorfeld Silbergrau, planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**

- Sandstrahlglas Y 895 Float | MG 3
- Griff ZAE 114 | PG 11



HIGHLIGHT 6

Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

Dekorfeld Nussbaum, planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




Detail Float/Sandstrahlung

Innenansicht



Skizze

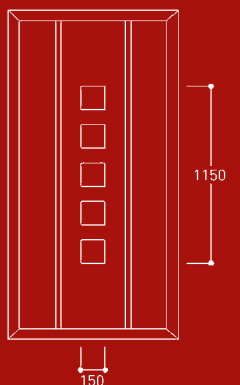

**EFFEKT 3**

Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6


**EFFEKT 3**

Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 116 | PG 10

Detail Effekt 3

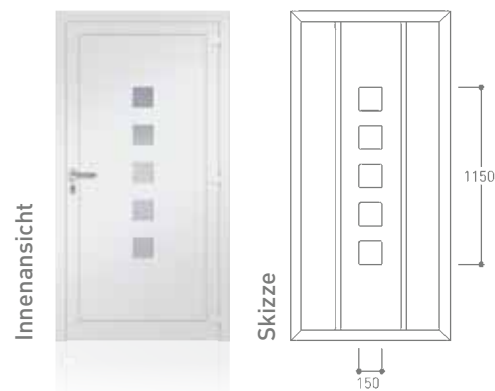**EFFEKT 3**

Türmindestmaß 1020 x 1570 mm

planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik außen**

- Dekor Silbergrau
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 116 | PG 10
- Seitenteil Isolierglas Satinato weiß

**MEHRWERT
inklusive**

** Unser exklusives TOP-Design Effekt 3 / Highlight 6 der preisbewussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Füllungen im Standard pflegeleicht flächenbündig eingelassene Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik. Optional in Aluminium gegen Aufpreis erhältlich (Highlight-Modelle nur in KS lieferbar).

		Highlight 6		Effekt 3	
		KS	AL	KS	AL
Wählbare Zusatzausstattungen	Farbgestaltung	Farbauswahl nach RAL		n.l.	n.l.
	s. S. 136/137	Metallic- und Feinstruktur		n.l.	n.l.
		Folien-Dekorgruppe		D1/D2	n.l.
Energie sparen	s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm		■	n.l.
		ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm		■	n.l.
Sicherheit	s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)		■	n.l.
		durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)		■	n.l.
		Metalleinlage		■	n.l.
		WK2 geprüfte Alufüllung		n.l.	n.l.
Komfort	s. S. 122-127	Alu-Aufsatzfüllung		n.l.	n.l.
		Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung		n.l.	n.l.
		PLANO E		inkl.	n.l.
		Griffmontage auf Füllung		■	n.l.
				D1/D2	D2

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



G GARANT 13

Türmindestmaß 650 x 1640 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Sandstrahlglas Y 364 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



G GARANT 13

Türmindestmaß 650 x 1640 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



G GARANT 13


Türmindestmaß 650 x 1640 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Sandstrahlglas Y 364 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Innenansicht

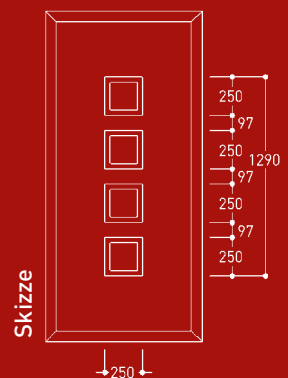

Skizze



FAVORIT 3

Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
- Griff ZAE 117 | PG 9



FAVORIT 3

Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen

- Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Detail Y 887
Sandstrahlglas




FAVORIT 3

Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik und Nuten außen

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

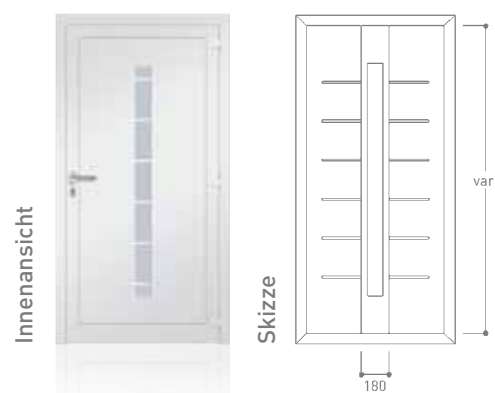

Wählbare Zusatzausstattungen

		Garant 13		Favorit 3	
		KS	AL	KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■	n.l.	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.l.	■	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas [VSG]	■	■	■	■
	durchwurfhemmendes Glas [VSG A3]	■	■	■	■
	Metalleinlage	■	■	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■	n.l.	n.l.
Komfort s. S. 122-125	Rahmen in Edelstahloptik innen	n.l.	■	n.l.	n.l.
	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.	■	n.l.	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.l.	■	n.l.	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



FAVORIT 4

Türmindestmaß 650 x 1390 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



FAVORIT 4

Türmindestmaß 650 x 1390 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



FAVORIT 4


Türmindestmaß 650 x 1390 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlmotiv Y 357 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Innenansicht

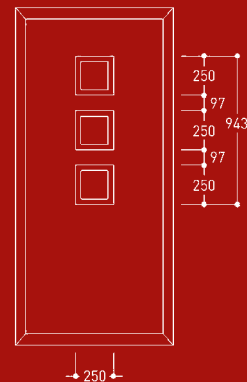

Skizze



FAVORIT 5

Türmindestmaß 650 x 1900 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlmotiv Y 1800 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



FAVORIT 5

Türmindestmaß 650 x 1900 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7



Detail Mastercarré



FAVORIT 5

Türmindestmaß 650 x 1900 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlmotiv Y 1800 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	■	■
	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



FAVORIT 6

Türmindestmaß 670 x 1720 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazit
- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



FAVORIT 6

Türmindestmaß 670 x 1720 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlmotiv Y 650 Float | MG 3
- Griff ZAE 48 | PG 7




FAVORIT 6

Türmindestmaß 670 x 1720 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Sandstrahlmotiv Y 361 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

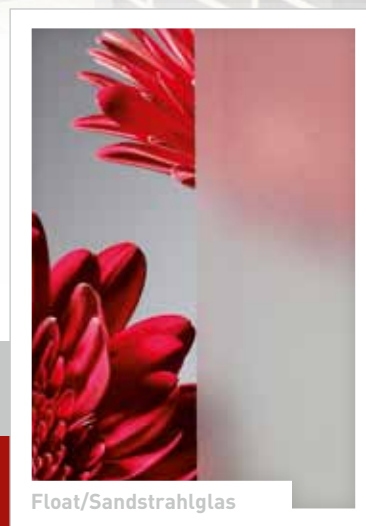


Float/Sandstrahlglas

Innenansicht



Skizze

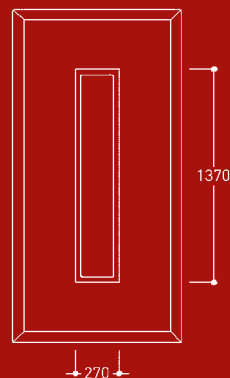



F FAVORIT 7

Türmindestmaß 850 x 1400 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlmotiv Y 362 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



F FAVORIT 7

Türmindestmaß 850 x 1400 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen


- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Detail Y 362
Sandstrahlglas



Innenansicht



Skizze



F FAVORIT 7

Türmindestmaß 850 x 1400 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlmotiv Y 362 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Isolierglas Sandstrahlglas Float

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	■	■
	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



F FAVORIT 9

Türmindestmaß 680 x 1930 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig,
Ansicht B / DIN links

- Sandstrahlmotiv Y 363 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteile Isolierglas Float



F FAVORIT 9

Türmindestmaß 680 x 1930 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig,
Ansicht B / DIN links

- Sandstrahlmotiv Y 899 Float | MG 3
- Griff ZAE 116 | PG 10



F FAVORIT 9

Türmindestmaß 680 x 1930 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig,
Ansicht A / DIN rechts


- Dekor Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotiv Y 363 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Float/Sandstrahlung



Innenansicht

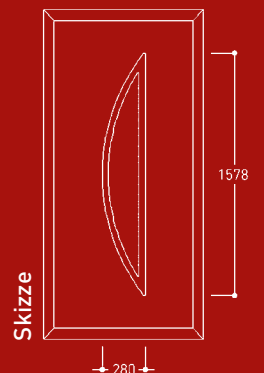

Skizze

**EFFEKT 2**

Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik und Nuten außen

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

**EFFEKT 2**


Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik und Nuten außen

- Sandstrahlmotiv Y 887 Float | MG 3
- Griff ZAE 117 | PG 8

Detail Y 887
Sandstrahlglas

Innenansicht

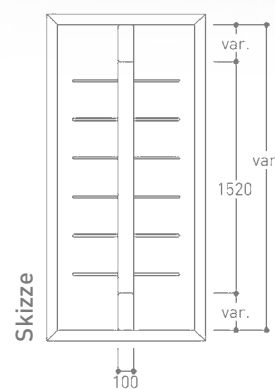

Skizze

**EFFEKT 2**

Türmindestmaß 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik und Nuten außen

- Dekor Silbergrau
- Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
- Griff ZAE 117 | PG 8
- Seitenteil Sandstrahlglas ST 887 Float

Wählbare Zusatzausstattungen

		FAVORIT 9		EFFEKT 2	
		KS	AL	KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■	n.l.	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.l.	■	n.l.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■	■	■
	Metalleinlage	■	■	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.l.*	■	n.l.*	■
Komfort s. S. 122-127	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	■	■	n.l.	n.l.
	Alu-Aufsatzfüllung	n.l.	■	n.l.	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.l.	■	n.l.	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



E EFFEKT 14

Türmindestmaß 800 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig,
Ansicht A / DIN rechts

- Isolierglas Float | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Seitenteil Isolierglas Float



E EFFEKT 14

Türmindestmaß 800 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig,
Ansicht A / DIN rechts

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlglas Y 356 Float | MG 3
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



E EFFEKT 14


Türmindestmaß 800 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig,
Ansicht A / DIN rechts

- Sandstrahlglas Y 356 Float | MG 3
- Griff ZAE 114 | PG 11



Innenansicht

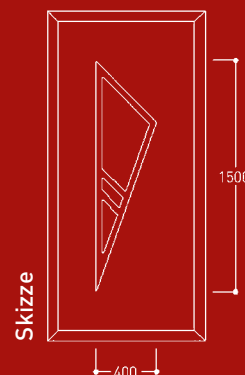

Skizze

**EFFEKT 17**

Türmindestmaß 600 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Anthrazit
- Sandstrahlmotiv Y 977 Float | MG 3

**EFFEKT 17**

Türmindestmaß 600 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

- Isolierglas Mastercarré | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Detail Isolierglas
Chinchilla weiß**EFFEKT 17**

Türmindestmaß 600 x 1850 mm


Rahmen in Edelstahloptik außen

- Dekor Silbergrau
- Isolierglas Chinchilla weiß | GG 1
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht



Skizze

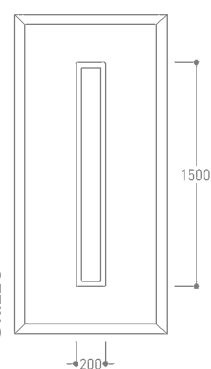

Wählbare Zusatzausstattungen

		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	■	■
	Metallic- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	AD	D1/D2/TD
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurffhemmendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	■	■
	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



E EFFEKT 18

Türmindestmaß 1030 x 1910 mm

Rahmen und Applikationen in
Edelstahloptik und Nuten außen**

- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



E EFFEKT 18

Türmindestmaß 1030 x 1910 mm

Rahmen und Applikationen in
Edelstahloptik und Nuten außen**

- Dekor Silbergrau
- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



E EFFEKT 18

Türmindestmaß 1030 x 1910 mm

Rahmen und Applikationen in
Edelstahloptik und Nuten außen**

- Dekor Anthrazitgrau
- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6



Detail Satinato weiß

EFFEKT 18

Türmindestmaß 1030 x 1910 mm

Rahmen und Applikationen in
Edelstahloptik und Nuten außen**

- Isolierglas Satinato weiß | GG2
- Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht



Skizze



MEHRWERT inklusive

** Unser exklusives TOP-Design Effekt 18 der preisbewussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Füllungen im Standard pflegeleicht flächenbündig eingelassene Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik. Optional in Aluminium gegen Aufpreis erhältlich.

Wählbare Zusatzausstattungen

		EFFEKT 18	
		KS	AL
Farbgestaltung s. S. 136/137	Farbauswahl nach RAL	n.L.	■
	Metall- und Feinstruktur	n.L.	■
	Folien-Dekorgruppe	D1/D2	D2
Energie sparen s. S. 120	ESP 0,9 Füllungsstärke 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Füllungsstärke 40-44 mm	■	■
Sicherheit s. S. 121	Verbundsicherheitsglas (VSG)	■	■
	durchwurfschützendes Glas (VSG A3)	■	■
	Metalleinlage	■	■
	WK2 geprüfte Alufüllung	n.L.*	■
Komfort s. S. 122-125	Rahmen Edelstahloptik beidseitig	■	■
	Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	Trittschutz für Alu-Aufsatzfüllung	n.L.	■
	PLANO E	inkl.	n.L.
	Griffmontage auf Füllung	■	■

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Türmaß 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



„Es ist oft nur ein winziges Detail, was ein Produkt vollkommen macht.“

Judith Frings, Objektdesignerin

Rund um die Tür

Im Technik-Teil des Kompakt-Kataloges erfahren Sie mehr über die Details. Mit Zusatzausstattungen schaffen Sie sich Ihre Mehrwerte auf Jahre:


- **höheren Wärmeschutz** Seite 120
- **mehr Sicherheit** Seite 121
- **mehr Komfort** Seite 122-125
- **Zubehör** Seite 126-137



Energiesparpakete

Die Energieeffizienz Ihrer Haustür wird maßgeblich über die gewählte Haustürfüllung beeinflusst. Entscheiden Sie für Ihre Zukunft.


ESP 1,1 Standard (Füllungsstärke 28 – 30 mm)

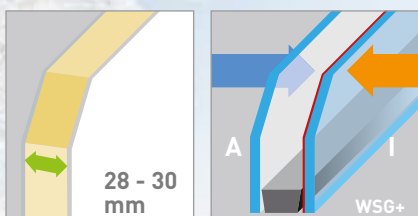

(Paneel ohne Glas bei 28 mm ca. Up 1,0, bei 30 mm ca. Up 0,9)

Den Basiswärmeschutz erhalten Sie bei uns bereits ohne Aufpreis. In Abhängigkeit zum Glasanteil der gewählten Türfüllung variiert der rechnerische $U_{p_{gesamt}}$ -Wert modellbezogen zwischen 0,91 und 1,19*. Dieser Wert wird erreicht durch die Verwendung von Wärmeschutzglas bestehend aus einer wärmeisolierenden Soft-Coating-Beschichtung auf der inneren Klarglasscheibe einer 2-fach-Isolierglasscheibe in Verbindung mit einem Warm-Edge-Randverbund.


ESP 0,9 (Füllungsstärke 32 – 38 mm)

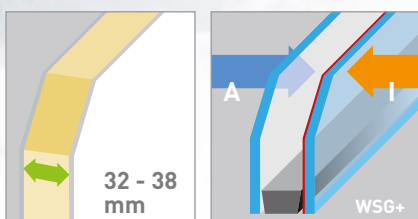

(Paneel ohne Glas bei 32 mm ca. Up 0,85, bei 34 mm ca. Up 0,79, bei 36 mm ca. Up 0,74, bei 38 mm ca. Up 0,70)

Bei einer Einsatzfüllung können Sie über die Wahl einer größeren Füllungsstärke die Energieeffizienz Ihrer Haustüre weiter optimieren. Bei einer Füllungsstärke zwischen 32 mm und 38 mm variiert der rechnerische $U_{p_{gesamt}}$ -Wert modellbezogen zwischen 0,71 und 1,12*.

ESP 0,7 (Füllungsstärke 40 - 44 mm)

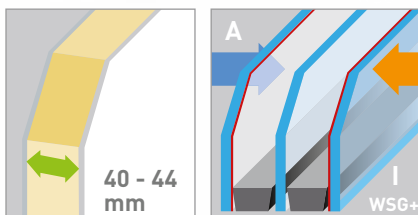


(Paneel ohne Glas bei 40 mm ca. Up 0,65, bei 42 mm ca. Up 0,62, bei 44 mm ca. Up 0,60)

Rüsten Sie sich für die Zukunft. In Abhängigkeit zum Glasanteil der gewählten Türfüllung variiert der rechnerische $U_{p_{gesamt}}$ -Wert modellbezogen zwischen 0,60 und 0,83*. Die technische Weiterentwicklung von Fenstern und Haustüren und die stetigen Novellierungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) verlaufen parallel. In 10 Jahren werden diese Werte bei der Erstellung von Neubauten vorausgesetzt.

Bei dem Energiesparpaket ESP 0,7 setzen wir doppelt beschichtetes 3-fach-Isolierglas mit einem Ug-Wert von 0,7 ein.

ESP 0,5 (Füllungsstärke 48 - 85 mm)

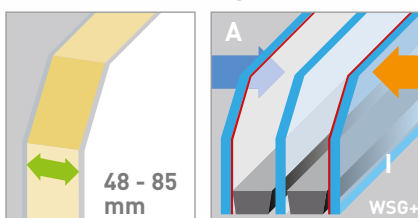

Mit ESP 0,5 sind Sie Ihrer Zeit voraus. Bei Füllungsstärken bis zu 85 mm (z.B. bei beidseitigen Aufsatzfüllungen) können Sie wärmedämmtechnisch in der Haustür nichts besser machen.

* Dieser Wert ist ein Mittelwert in Abhängigkeit zu dem Glasanteil und zur Füllungsplatte

Bei 3-fach Bleimotiv bzw. echten Bleiverglasungen und bei Sprossen im SZR lässt sich der U-Wert nicht exakt bestimmen. In Verbindung mit den aufgeführten Energiesparpaketen ESP 1,1 und ESP 0,9 verschlechtert sich je nach Glasgröße, Modell und Zuschnittmaß der Up-Wert der Füllung um etwa 0,5 - 0,9

Sicherheitspakete


Sicherheit bis ins Detail

Standardmäßig ist jede Türfüllung mit einem Zweifach-Isolierglas ausgestattet. Die innere Klarglasscheibe trägt die wärmeisolierende Beschichtung (siehe Kapitel Energiesparpakete). Die äußere Scheibe besteht aus Klarglas oder Ornamentglas. Bei der Türfüllung stehen Ihnen verschiedene Sicherheitsoptionen zur Verfügung.

Lassen Sie sich ergänzend von Ihrem Haustürberater die beschlagstechnischen Sicherheitsoptionen zeigen.


Mit folgenden Mitteln kann der Sicherheitsstandard der Türfüllung erhöht werden:

VSG Verbundsicherheitsglas 6 mm




Die innere wärmeisolierend beschichtete Klarglasscheibe wird als Verbundsicherheitsglas ausgeführt. Dabei werden zwei ca. 3 mm starke Klarglasscheiben mit einer hochelastischen Folie aus Polyvinylbutyral (PVB) aneinandergeklebt. Bei Glasbruch haften die Bruchstücke auf der Folie. Somit können sich keine scharfkantigen Glassplitter lösen. Die zähelastische Folie erschwert das Durchdringen durch das Glaselement.

VSG P4A (A3) durchwurfhemmende Verglasung





Bei dieser Ausführungsart besteht die innere wärmeisolierend beschichtete Scheibe aus zwei ca. 5 mm starken aneinandergeklebten Klarglasscheiben mit einem Prüfzeugnis für Durchwurfhemmung.

Einbruchhemmende Metalleinlage



Eine ca. 1 mm Metalleinlage, die in den Schaumverbund eingelegt wird, sorgt für eine zusätzliche Verstärkung des gesamten Füllungsaufbaus.


Sicherheitsfüllung RC2 / WK2



Hier wird die Türfüllung grundsätzlich mit verstärktem Aluminium (ggf. lackiert in Kunststoffglanzgrad) ausgeführt und das A3-Sicherheitsglas kraftschlüssig zwischen die Deckschichten eingebaut. Ein Ausglasen, ohne die Füllung zu zerstören, ist dann nicht mehr möglich.

Bei den Anforderungen an die Sicherheitsprüfung nach Widerstandsklasse 2 darf der Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug (Schraubenzieher/ Keil) innerhalb von 3 Minuten keine Öffnung in das Bauteil einbringen, die ihm ein „Eingreifen“ ermöglicht.

Sicherheitsfüllung RC3 / WK3



Die Anforderung an eine WK3-Prüfung ist, dass es dem gewohnt vorgehenden Täter mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß nicht gelingt, innerhalb von 5 Minuten eine Öffnung in die Haustüre herbeizuführen, welche ihm ein „Eingreifen“ ermöglicht (**auf Anfrage**).



KOMFORT-Aufsatzfüllung

Aufsatzfüllungen (auch flügelüberdeckend genannt) bilden außen eine elegante flächige Optik. Im Unterschied zur herkömmlichen Einsatzfüllung wird der Türflügel außen verdeckt. Damit entfällt eine Dichtungskante bzw. die treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung.

Unsere Aufsatzfüllungen werden grundsätzlich in Aluminium gefertigt und sind für die profilsystembezogene Montage auf einem Haustürflügel aus Aluminium oder Kunststoff (angepasste Farbbeschichtung) geeignet. Sie erhalten optional einseitig außen oder beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungen.

Aufsatzfüllungen werden bereits im Standard mit dem Energiesparpaket ESP 0,9 ausgestattet.

Komfortpakete

■ Einsatzfüllung

Innenansicht
Einsatzfüllung**Hinweis**

Die Ausführung der Bänder und PZ-Rosetten sind nur beispielhaft da abhängig vom Profilsystem und Verarbeiter.

■ Aufsatzfüllung Außenansicht

Innenansicht
Aufsatzfüllung einseitigInnenansicht
Aufsatzfüllung beidseitig**Trittschutz in Edelstahloptik**

Ihre hochwertige Aufsatzfüllung können Sie im Bereich der Bodenschwelle mit einem zusätzlich aufgesetzten Trittschutz ausstatten. Damit beugen Sie Beschädigungen durch Steinschlag oder Abnutzung vor.

Besonders raffiniert ist es, wenn Sie sich optional für den bündig eingelassenen Trittschutz entscheiden. Dadurch bilden Trittschutz und Aluminium-Deckschicht eine pflegeleichte glatte Ebene.



TS 2




TS 4

3D Trittschutz in Edelstahloptik

Einen hochwertigen Eindruck vermittelt auch der 3D Trittschutz **TS 5**. Er zeichnet sich durch seine erhabene Form aus..





- 1 Deckschicht
- 2 Edelstahlrahmen
- 3 Glas

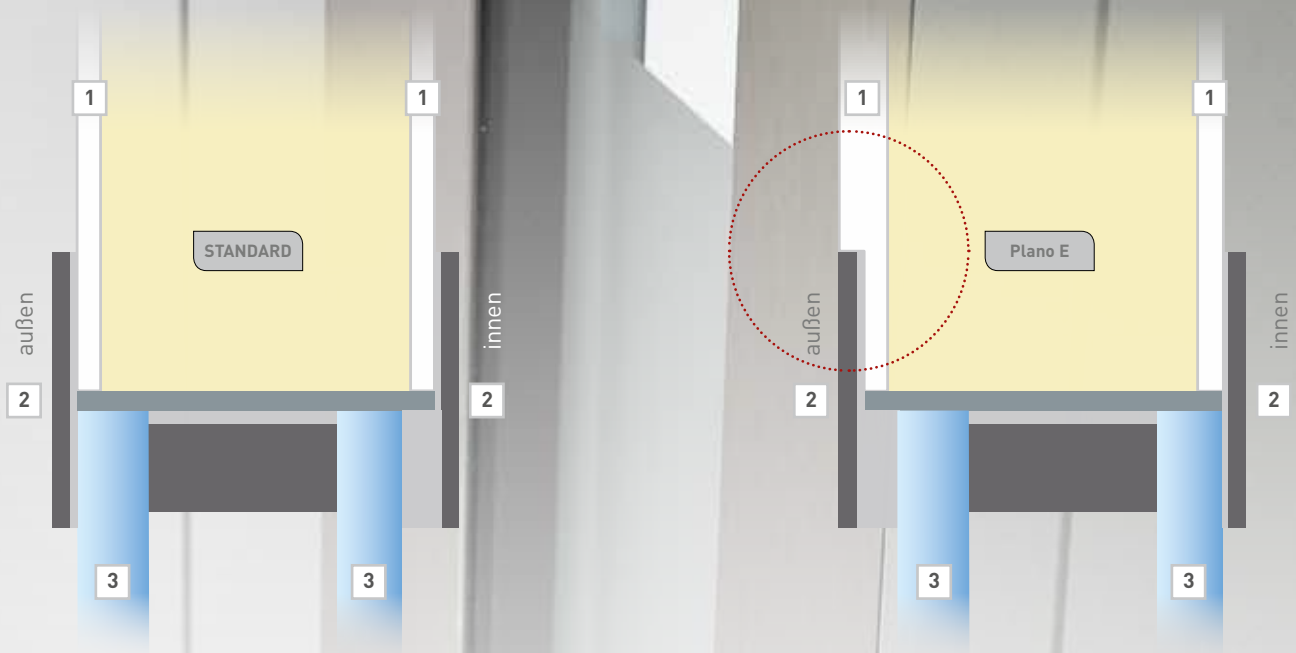


Edelstahlrahmen und Applikationen außen bündig eingelassen

PLANO E - Sie haben bis auf wenige Ausnahmen die Möglichkeit, auf der Witterungsseite Ihrer Aufsatzfüllung die Edelstahlrahmen* und Applikationen bündig in die Aussendeckschicht einzulassen. Damit erreichen Sie auch in diesem Detail eine äußerst elegante und pflegeleichte kantenfreie Oberfläche. Aus technischen Gründen in Dekor nicht lieferbar.

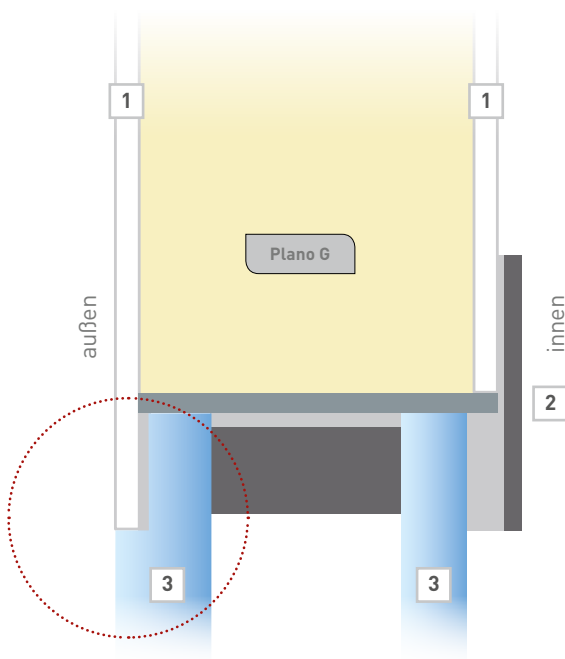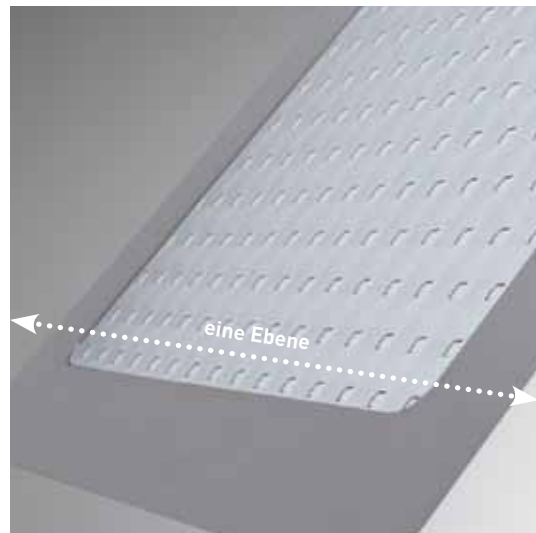

Flächenbündige Verglasung außen ohne Edelstahlrahmen

PLANO G - bei Modellen ohne äußeren Rahmen ausgeführt bündig zur Aluminium-Deckschicht

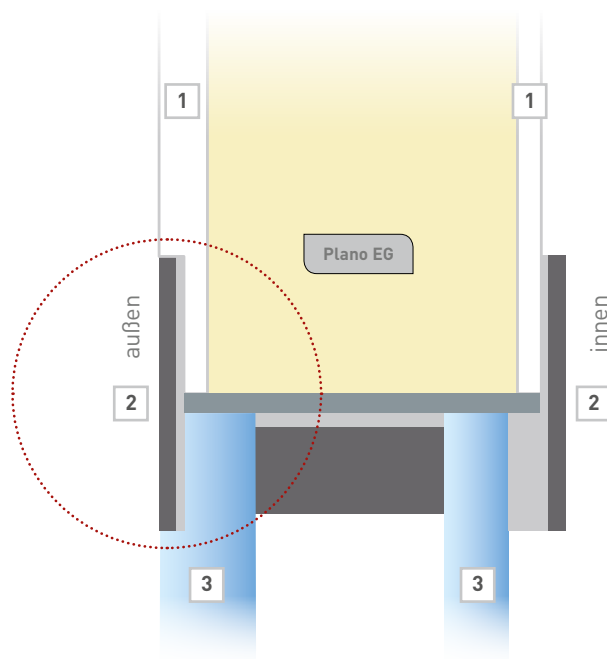

Flächenbündige Verglasung außen mit Edelstahlrahmen

PLANO EG - bei Modellen mit Edelstahlrahmen* nur in Verbindung mit bündig zur Deckschicht eingelassenem Edelstahlrahmen ausgeführt bündig zum Edelstahlrahmen, so dass Deckschicht, Rahmen und Glas eine Ebene bilden.

Die Ausführungen PLANO G und PLANO EG sind nur für folgende Modelle lieferbar. Andere Modelle auf Anfrage.

- 27-1/E
- 31-3/E
- 108-1/E
- 170-1/E
- 217-1/E **
- 229-1/E **
- 325-3/E
- 330-1/E

* Modellbezogen alternativ Rahmen in Edelstahloptik

** für zusätzlich flächenbündige Edelstahlapplikationen geben Sie bei der Bestellung bitte PLANO EG an




ZAEDSP 1



Edelstahl-Füllungsaußengriff mit integriertem ZDSP 1-Modul (PG 14)

- lieferbar in 2 Längen: 1600 mm und 1200 mm
- der Bildgeber wird innenseitig auf Spionhöhe montiert
- 4 AA-Batterien
- lieferbar auch bei beidseitiger Aufsatzfüllung
- nicht lieferbar mit dem Digitalspion ZDSP 2

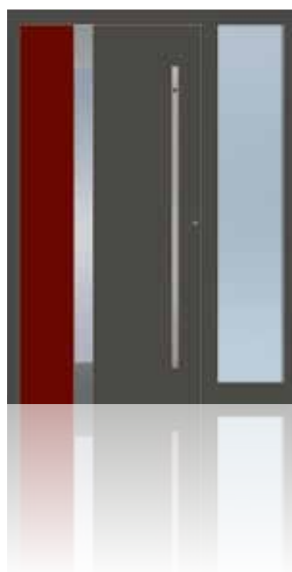

Einsatzgebiet:
Moderne Türfüllungen ohne Glas (geschlossen) / mit schmalen Lichtausschnitt. Auch bei geschlossenen Türfüllungen in Kombination mit ornamentverglasten oder matten Ganzglas-seitenteilen bzw. Motivseitenteilen

- Optionale Zusatzausstattung:
- Nutendesign innen für Digitalspion
 - beidseitig flügelüberdeckend



Den digitalen Türspion erhalten Sie bei uns in drei Ausführungen:

ZDSP 1



Digitalspion 1 (PG 9)

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Spionkamera
- Bildgeber auf der Innenseite, durch Knopfdruck innen aktivierbar
- Sichtwinkel 110 Grad, so dass er auch von Kindern und Menschen mit Behinderungen gut abgelesen werden kann.
- 4 AA-Batterien
- Werksmontage mittig
- der Bildgeber wird innenseitig auf Spionhöhe montiert



Einsatzgebiet:

Moderne Türfüllungen ohne Glas (geschlossen).
Auch bei geschlossenen Türfüllungen in Kombination mit ornamentverglasten oder matten Ganzglas-seitenteilen bzw. Motivseitenteilen.
Lieferbar auch bei beidseitiger Aufsatzfüllung.



Digitalspion Innenansicht Standard

ZDSP 2



Digitalspion 2 mit Klingelfunktion und Bildspeicher (PG 10)

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Spionkamera
- Bildgeber auf der Innenseite, durch Knopfdruck innen aktivierbar
- Zusatzfunktion „Klingel“, mit Betätigung der Klingel erfolgt eine Bildaufnahme desjenigen, der sich vor der Haustür befindet. Diese Aufnahme kann auf einer SD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert werden.
- 4 AA-Batterien
- Werksmontage mittig



Einsatzgebiet:

Geschlossene Nebeneingangstüren oder Haupteingangstüren ohne separate Klingelanlage.



Optionale Zusatzausstattung:

- Nutendesign innen für Digitalspion
- beidseitig flügelüberdeckend

Füllungsgriffe



TIPP

Das Holz des Griffes ZAE 164 ist durch einfaches Lösen der Madenschrauben höhenverstellbar.



ZAE 175
Wenge/Edelstahl
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 9



ZAE 175 s
Wenge/Edelstahl
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 7



ZAE 164
Wenge/
Edelstahl
BA ca. 1400 mm
GL 1600 mm
PG 16

ZAE 6 1600 mm
Edelstahl
BA 800 mm
PG 9



ZAE 111
Edelstahl
BA ca. 800 mm
GL 945 mm
PG 11



ZAE 110
Edelstahl
BA ca. 500 mm
GL 590 mm
PG 10



ZAE 147
Edelstahl
BA ca. 1200 mm
GL 1200 mm
PG 13



ZAE 107
Edelstahl
BA ca. 1400 mm
GL 1585 mm
PG 11



TIPP
ZAE 147
Außen eckig und
innen halbrund
geformt für eine
angenehme Haptik



ZAE 146
Edelstahl
BA ca. 340 mm
GL 360 mm
PG 11



ZAE 6
Edelstahl

1200 mm
BA ca. 1000 mm
PG 9



1000 mm
BA ca. 800 mm
PG 9



800 mm
BA ca. 600 mm
PG 9



600 mm
BA ca. 400 mm
PG 8



400 mm
BA ca. 200 mm
PG 7



ZAEDSP 1

Edelstahlgriff mit
integrierter Spion-
kamera.
BA ca. 1276 mm
GL 1600 mm
PG 14



ZAEDSP 1

Edelstahlgriff mit
integrierter Spion-
kamera.
BA ca. 876 mm
GL 1200 mm
PG 14



ZAE 128
Edelstahl

400 mm
BA ca. 200 mm
PG 9



600 mm
BA ca. 400 mm
PG 10



800 mm
BA ca. 600 mm
PG 11



1000 mm
BA ca. 800 mm
PG 11



1200 mm
BA ca. 1000 mm
PG 12



1600 mm
BA ca. 1400 mm
PG 12



Füllungsgriffe



ZAE 160
Edelstahl
BA ca. 540 mm
GL 740 mm
PG 11



ZAE 154
Edelstahl
BA ca. 500 mm
GL 750 mm
PG 10



ZAE 153
Edelstahl
BA ca. 500 mm
GL 750 mm
PG 9



TIPP

Füllungsgriffe sind im Trend. Durch die Platzierung der Griffe auf der speziell verstärkten Füllung werden höchste Designansprüche erfüllt. Und der Komfort kommt auch nicht zu kurz, denn durch den größeren Abstand zum Profilzylinder wird das Auf- und Abschließen Ihrer Tür erleichtert.

Im Griffpreis automatisch enthalten sind die erforderlichen Systembefestigungen, die Vorrichtung zur Montage auf der Füllung sowie die Werksmontage.

EDELSTAHL-GRIFFE



ZAE 117
ALUMINIUM
BA ca. 100 mm
GL 319 mm
PG 9



ZAE 123
BA ca. 70 mm
GL 150 mm
PG 8



ZAE 174
BA ca. 200 mm
GL 350 mm
PG 13

Hinweis

Der Griff ZAE 174 besitzt eine integrierte LED-Beleuchtung.
Für nähere Informationen s.S. 477




ZAE 48
BA ca. 300 mm
GL 400 mm
PG 7



ZAE 3
BA ca. 230 mm
GL 330 mm
PG 10



ZAE 4
BA ca. 230 mm
GL 310 mm
PG 10



ZAE 114
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 11



ZAE 6S 400 mm
BA ca. 200 mm
PG 5



600 mm
BA ca. 400 mm
PG 6



1200 mm
BA ca. 600 mm
PG 7



ZAE 116
BA variabel
GL 900 mm
PG 10



ZAE 119
BA ca. 350 mm
GL 745 mm
PG 11



ZAE 135
BA ca. 350 mm
GL 570 mm
PG 10



ZAE 115
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 11



ZAE 104
BA ca. 350 mm
GL 380 mm
PG 8



ZAE 106
BA ca. 300 mm
GL 450 mm
PG 9



ZAE 134
BA ca. 210 mm
GL 320 mm
PG 11



ZAE 122
Edelstahl / KS
BA ca. 300 mm
GL 390 mm
PG 11



ZRE 1A
PG 3



ZRE 1KA
PG 5



ZRE 7A
PG 3



ZRE 7KA
PG 5



ZAB 35
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 11

ZAB 36
BA ca. 210 mm
GL 320 mm
PG 8

ZAB 37
BA ca. 300 mm
GL 500 mm
PG 10

ZAB 38
BA ca. 400 mm
GL 600 mm
PG 10



ZAB 39
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 14

ZAB 40
BA ca. 450 mm
GL 489 mm
PG 14



ZRB 12
PG 3



ZRB 11
PG 2

MESSING-GRIFFE



ZAB 3
BA ca. 230 mm
GL 330 mm
PG 8

ZAB 8
BA ca. 200 mm
GL 295 mm
PG 7

ZRB 2
PG 2

ZAM 22
BA ca. 200 mm
GL 285 mm
PG 4

ZAM 29
BA ca. 230 mm
GL 330 mm
PG 7

ZAM 58
BA ca. 200 mm
GL 290 mm
PG 4

ZAM 70
BA ca. 230 mm
GL 330 mm
PG 8

ZRM 2a
PG 1

KUNSTSTOFF



ZAK 3
BA ca. 70 mm
GL 144 mm
PG 5

ZAK 6
BA ca. 70 mm
GL 198 mm
PG 5

ZAK 8
BA ca. 70 mm
GL 172 mm
PG 5

ZAK 9
BA ca. 70 mm
GL 168 mm
PG 5

ZAK 39
BA ca. 70 mm
GL 160 mm
PG 4



ZRK 1a
PG 3



ZRK 2k
PG 5



ZRK 3a
PG 3



ZRK 4k
PG 5

INFO
Die Kunststoffgriffe
ZAK 3, 6, 8, 9 und 39
können in allen RAL-
Farben lackiert werden.

GLASGRUPPE 1



Klarglas



Parsol bronze



Chinchilla weiß



Gotik weiß



Delta weiß

INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.



Pave weiß

Uadi weiß

**TOP
GLÄSER**

Satinato weiß

Mastercarré

GLASGRUPPE 3



Pave weiß



Pave blau



Uadi weiß



Basic



Linea



Gazebo

GLASGRUPPE 2

Ornamentgläser



Mastercarré



Masterpoint



Spotlight



Barock weiß



Silvit weiß



Ornament 504



Madeira weiß



Eisblume weiß



Satinato weiß



Sandstrahlglass flächig



Parsol grau



Reflo



Parsol blau

Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.

GRAUSKALA



ähnl. RAL 7001 Silbergrau



ähnl. RAL 7004 Signalgrau



ähnl. RAL 7011 Eisengrau




ähnl. RAL 7012 Basaltgrau




ähnl. RAL 7015 Schiefergrau



ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau




ähnl. RAL 7021 Schwarzgrau




ähnl. RAL 7035 Lichtgrau



ähnl. RAL 7038 Achatgrau



ähnl. RAL 7040 Fenstergrau



ähnl. RAL 9006 Weissaluminium



ähnl. RAL 9007 Graualuminium




ähnl. DB 703 Eisenglimmer

Hinweis für farbige Türfüllungen:


Die durch die Sonneneinstrahlung bedingte Oberflächentemperatur/ Wärmeaufnahme kann in Abhängigkeit der Farbgebung Werte über 75°C erreichen. Bei der Konstruktion, Auslegung und Herstellung von farbigen Haustüren müssen diese Oberflächentemperaturen beachtet werden, da sich auf Grund des größeren Temperaturbereiches die Längenausdehnung der Materialien deutlich erhöht und insbesondere bei farbigen Türfüllungen Verzugerscheinungen auftreten können, die die Funktionsfähigkeit der Haustür negativ beeinflussen. Daher empfehlen wir hier grundsätzlich den Einsatz von verzugshemmenden Profilen bzw. eine ausreichende Beschattung (Vordach, Dachüberstand) bei einem südseitigem Hauseingang.

RAL-Farben


BRAUNSKALA




ähnl. RAL 8001 Ockerbraun




ähnl. RAL 8003 Lehm Braun



ähnl. RAL 8007 Rehbraun



ähnl. RAL 8016 Mahagonibraun



ähnl. RAL 8017 Schokoladenbraun



ähnl. RAL 8019 Graubraun

ROT-, BLAU-, GRÜNTÖNE



ähnl. RAL 3003 Rubinrot



ähnl. RAL 3004 Purpurrot



ähnl. 5011 Stahlblau



ähnl. RAL 5013 Kobaltblau



ähnl. RAL 6005 Moosgrün



ähnl. RAL 6009 Tannengrün

Um eine hohe Qualität zu erreichen, beschichten wir unsere Haustürfüllungen je nach Farbe und Füllungstyp im Verfahren der Pulverbeschichtung oder in wenigen Fällen modellbezogen mit hochwertigen 2-Komponenten-Lacken. Aufgrund unterschiedlicher Lackierverfahren, Lacksysteme und Anlagentechnologie sind geringfügige Farbton- und Glanzgradabweichungen zwischen Haustür und Füllung möglich. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.

DEKORGRUPPE D1

(andere Dekore: wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler)

Farben / Dekore

Holzdekore genarbt




Golden Oak genarbt



Mahagoni/Sapeli genarbt




Nussbaum genarbt



Eiche dunkel genarbt



Oregon 4 genarbt



Bergkiefer genarbt

LEGENDE

Dekorgruppe D1:

lieferbar in allen Standarddekoren der Dekorgruppe1


Dekorgruppe AD:

lieferbar in allen Kunststoffdekoren*


(Für Modelle der Dekorgruppe D1 auf Anfrage)

*sofern in den benötigten marktüblichen Folienbreiten erhältlich

Farbdekore genarbt



Dunkelrot genarbt



Stahlblau genarbt



Moosgrün genarbt




Tannengrün genarbt



Schwarzbraun genarbt



Cremeweiß genarbt



Anthrazitgrau genarbt




Grau genarbt

DEKORGRUPPE D2

Farbdekore mit Sandstruktur



Grau
Sandstruktur



Anthrazitgrau
Sandstruktur



Basaltgrau
Sandstruktur



Schiefergrau
Sandstruktur

Dekorgruppe D2:

lieferbar für alle Modelle mit der
Kennzeichnung AD (alle Dekore) und D2

HINWEIS

Wir verwenden bei diesen Farbtönen die Farbdekore der Hersteller Renolit, Hornschuch und Cova.
Bitte geben Sie unbedingt die korrekte Folienbezeichnung bei Ihrer Bestellung an. Andere Sandstrukturdekore auf Anfrage
Produktionstechnisch bedingt kann es zu geringfügigen Unterschieden zwischen Optik und Haptik der Dekorfolien auf dem Profil
und der Türfüllung kommen. Diese Unterschiede stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bei einigen Modellen wird aus technischen Gründen die Folien-Optik im Nasslackverfahren imitiert.

Heizen Sie Ihr Geld nicht zur Haustür hinaus!


Zimmermann Geneo Haustüren zeichnen sich gegenüber Standardmodellen durch eine Bautiefe von mindestens 86 mm, mit einer Füllungsstärke von 36 mm und einem Paneelwert von U_p 0,9 aus. Dadurch ist ein bis zu 50 % höherer Wärmeschutz gegenüber herkömmlichen Haustüren gewährleistet.

System Geneo HT

- Bautiefe 86 mm
- Wärmegedämmte vollarmierte Hauptprofile, als 6-Kammer System. U_f 1,1 Wm^2 K
- Serienmäßige Automatikverriegelung
- Die Stahlarmierung des Flügels (falls erforderlich) wird im Eckbereich verbunden, so dass sich ein rundumlaufender, geschlossener Stahlrahmen ergibt. So erhält die Haustür eine außergewöhnliche Stabilität.
- Die Innendrücker sind wahlweise in weiß, braun oder EV1 auf Langschild lieferbar.
- Die 3 Stück Rollen-Bänder sind in weiß, braun oder EV1 lieferbar
- Der PZ-Schließzylinder ist mit einer Not- und Gefahrenfunktion sowie Aufbohrschutz ausgestattet
- 3 umlaufende Dichtungsbebenen auch im Bodenschwellenbereich, Profil mit Mitteldichtung.



Innendrücker
Weiß

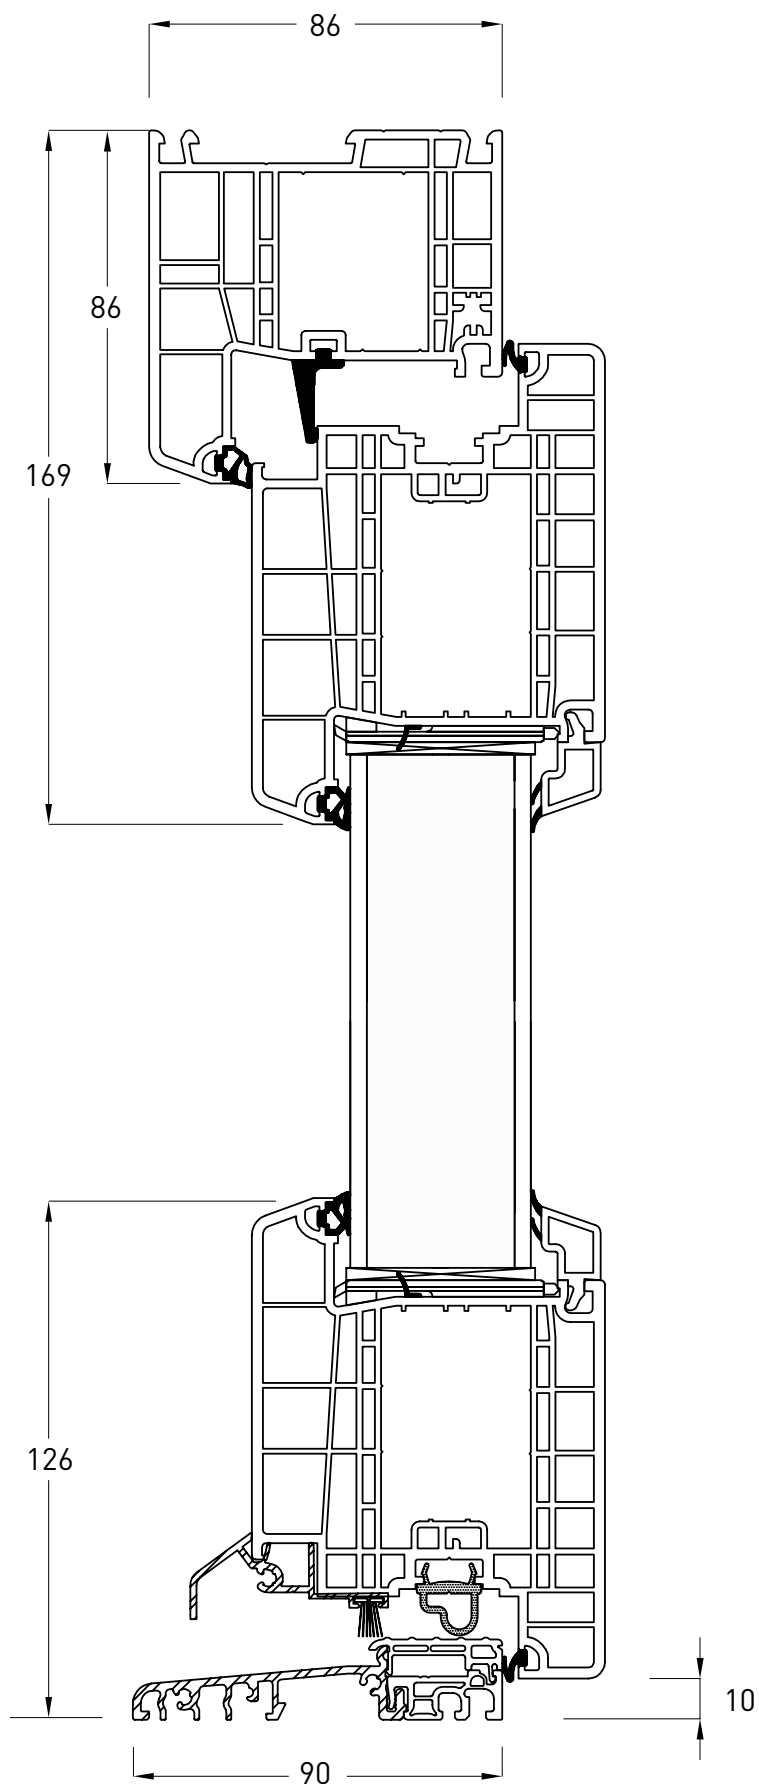



ENERGIEEFFIZIENZ TRIFFT DESIGN UND STABILITÄT.

Eine Haustür ist nicht nur der Eingangsbereich - sie ist der Dreh- und Angelpunkt des Hauses.

Wählen Sie Komfort und Langlebigkeit.
Mit unserer neuen Geneo Haustür treffen Sie die richtige Wahl.

U_d bis 0,51 W/m²K

Ihr Fachbetrieb in Ihrer Nähe:

Technische Änderungen vorbehalten.